

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

[illegible]

# 特 記 仕 様 書

## 第1章 総則

### 第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷町上北方 入野地水路災害復旧工事（5428）に適用する。
  - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
    - ・土木工事共通仕様書（令和元年8月）広島版
    - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。  
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>  
・その他関連規格類

### 第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

### 第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（平成31年1月4日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<http://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/56718.pdf>

### 第4節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。  
広島県工事中情報共有システム  
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

## 第2章 施工条件

### 第1節 用地

現場の復旧  
原形復旧とする。

### 第2節 建設副産物

#### 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

#### 2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m<sup>2</sup>以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

#### 3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

### 第3節 その他

#### 1 工所用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

#### 2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

## 第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

# 工事数量総括表

頁0 -0001

| 費目・工種明細など      |         | 規格1・規格2 | 単 位            | 数量（前回） | 数量（今回） | 備 考  |
|----------------|---------|---------|----------------|--------|--------|------|
| 本工事費           |         |         |                |        |        |      |
| 災害復旧工事（A箇所）    |         |         | 式              |        | 1      | レベル1 |
| 土工             |         |         | 式              |        | 1      | レベル2 |
| 掘削工            |         |         | 式              |        | 1      | レベル3 |
| 土砂掘削           |         |         | m3             |        | 212    | レベル4 |
| 盛土工            |         |         | m3             |        | 28     | レベル3 |
| 盛土             |         |         | 式              |        | 1      | レベル4 |
| 作業残土処理工        |         |         | 式              |        | 1      | レベル3 |
| 作業残土処理         |         |         | 式              |        | 1      | レベル4 |
| 擁壁工            |         |         | 式              |        | 1      | レベル2 |
| 作業土工           |         |         | 式              |        | 1      | レベル3 |
| 大型コンクリートブロック工  |         |         | 式              |        | 1      | レベル3 |
| 大型コンクリートブロック積み |         |         | m2             |        | 132    | レベル4 |
| 天端コンクリート       |         |         | m3             |        | 3.7    | レベル4 |
| コンクリートブロック基礎工  | 大型ブロック積 |         | m              |        | 16     | レベル4 |
| 取付工            |         |         | 式              |        | 1      | レベル3 |
| 植生土のう積         |         |         | m <sup>2</sup> |        | 49     | レベル4 |
| 水路復旧工          |         |         | 式              |        | 1      | レベル2 |

# 工事数量総括表

頁0 -0002

| 費目・工種明細など    |  | 規格1・規格2 | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 備 考  |
|--------------|--|---------|-----|--------|--------|------|
| プレキャスト水路工    |  |         | 式   |        | 1      | レベル3 |
| 角フリューム布設     |  | KF-300  | m   |        | 15.0   | レベル4 |
| 災害復旧工事(B箇所)  |  |         | 式   |        | 1      | レベル1 |
| 土工           |  |         | 式   |        | 1      | レベル2 |
| 掘削工          |  |         | 式   |        | 1      | レベル3 |
| 土砂掘削         |  |         | m3  |        | 45     | レベル4 |
| 盛土工          |  |         | m3  |        | 219    | レベル3 |
| 流用土盛土        |  |         | 式   |        | 1      | レベル4 |
| 整形仕上げ工       |  |         | 式   |        | 1      | レベル3 |
| 法面整形(盛土部)    |  |         | m2  |        | 89     | レベル4 |
| 法面工          |  |         | 式   |        | 1      | レベル2 |
| 植生工          |  |         | 式   |        | 1      | レベル3 |
| 人工張芝         |  |         | m2  |        | 89     | レベル4 |
| 擁壁工          |  |         | 式   |        | 1      | レベル2 |
| 作業土工         |  |         | 式   |        | 1      | レベル3 |
| コンクリートブロック工  |  |         | 式   |        | 1      | レベル3 |
| コンクリートブロック基礎 |  | 1号      | m   |        | 18     | レベル4 |
| コンクリートブロック基礎 |  | 2号      | m   |        | 24     | レベル4 |

# 工事数量総括表


頁0 -0003

| 費目・工種明細など    | 規格1・規格2 | 単 位            | 数量(前回) | 数量(今回) | 備 考  |
|--------------|---------|----------------|--------|--------|------|
| コンクリートブロック積み | 1号      | m <sup>2</sup> |        | 71     | レベル4 |
| コンクリートブロック積み | 2号      | m <sup>2</sup> |        | 92     | レベル4 |
| 裏込材          |         | m <sup>3</sup> |        | 88     | レベル4 |
| 取付工          |         | 式              |        | 1      | レベル3 |
| 植生土のう積       |         | m <sup>2</sup> |        | 12     | レベル4 |
| 水路復旧工        |         | 式              |        | 1      | レベル2 |
| プレキャスト水路工    |         | 式              |        | 1      | レベル3 |
| 角フリューム布設     | KF-300  | m              |        | 37.0   | レベル4 |
| 仮設工          |         | 式              |        | 1      | レベル1 |
| 仮設工          |         | 式              |        | 1      | レベル2 |
| 工事用道路        |         | 式              |        | 1      | レベル3 |
| 直接工事費        |         |                |        |        |      |
| 技術管理費        |         |                |        |        |      |
| 技術管理費        |         | 式              |        | 1      | レベル2 |
| 技術管理費        |         | 式              |        | 1      | レベル3 |
| 簡易支持力試験      | キャスポル試験 | 式              |        | 1      | レベル4 |
| 共通仮設費率分額     |         |                |        |        |      |
| 共通仮設費計       |         |                |        |        |      |


# 工事数量総括表

頁0 -0004

[illegible]

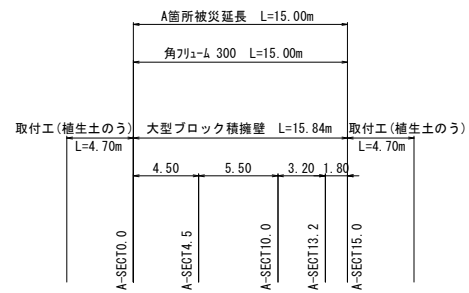

5428入野池水路-B

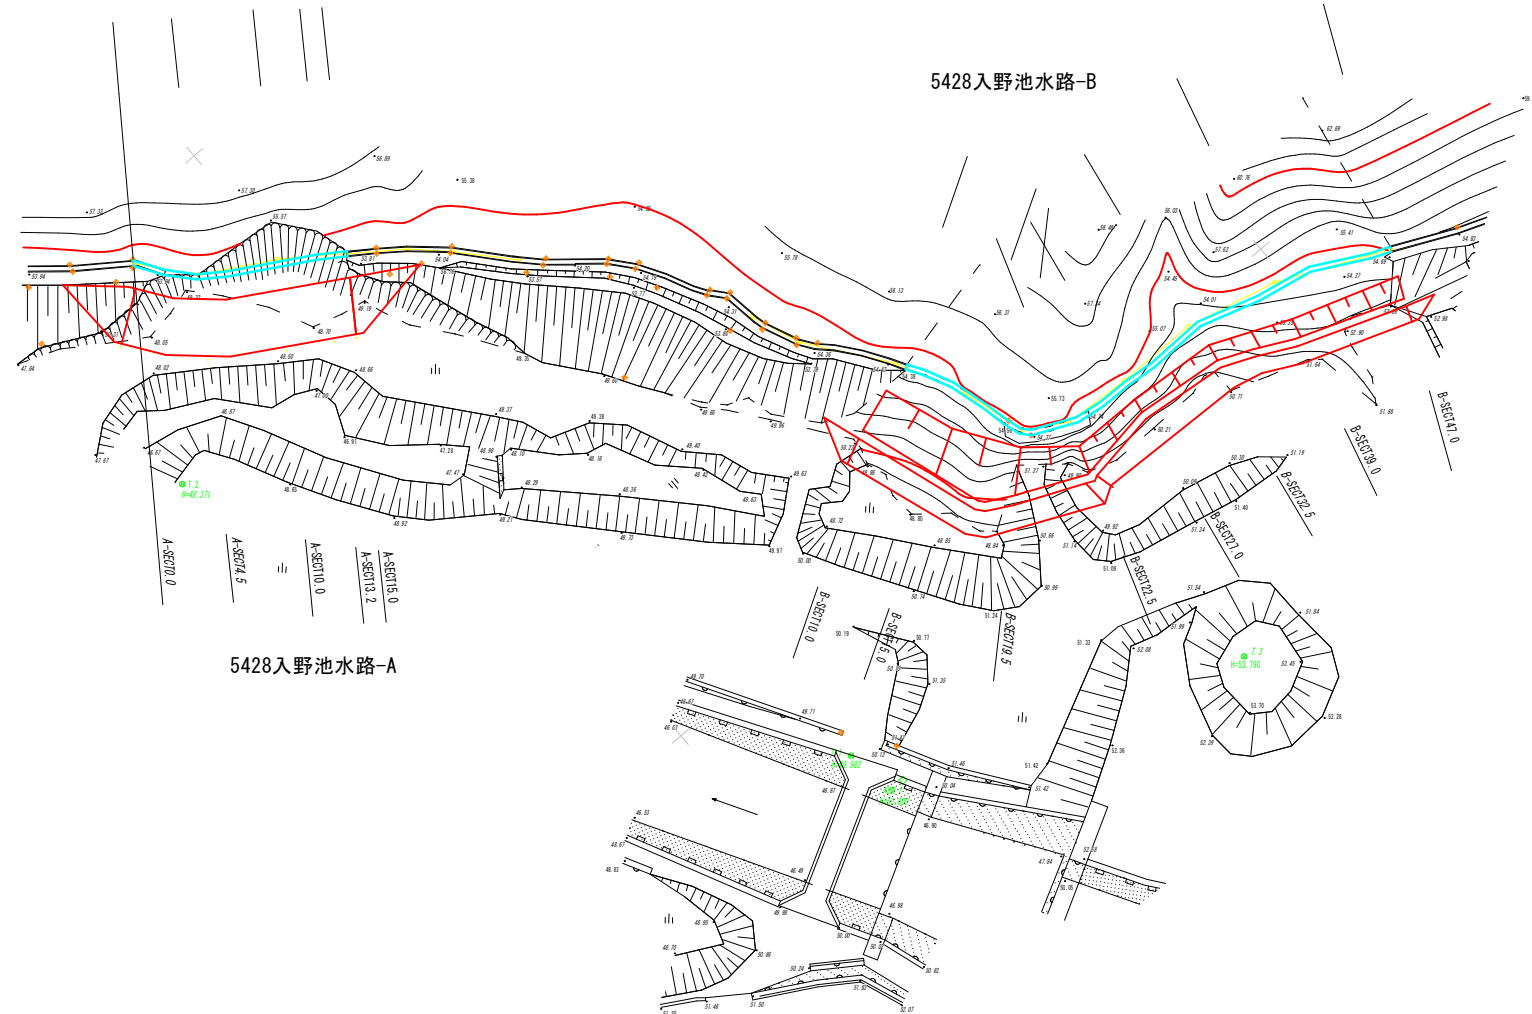


5428入野池水路-A

| 図面の名称                                 |              | 図面番号  |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| 平成30年7月5日～7日発生<br>7月豪雨災害<br>三原市 入野池水路 |              | 1 / 8 |
| 測量                                    | 令和1年11月 日 終了 |       |
| 設計                                    | X            |       |
| 施図                                    | 原図           |       |
|                                       | 複写           |       |



展開図

S=1:100

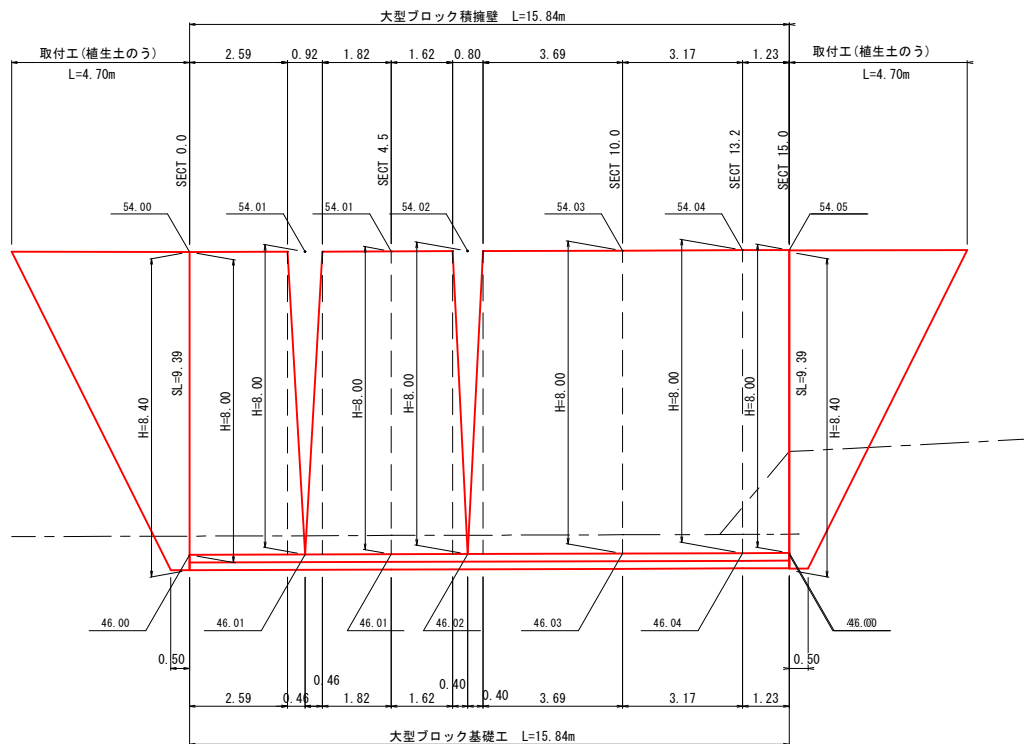


DL=45.00

縦断面図


V=1:100

H=1:250

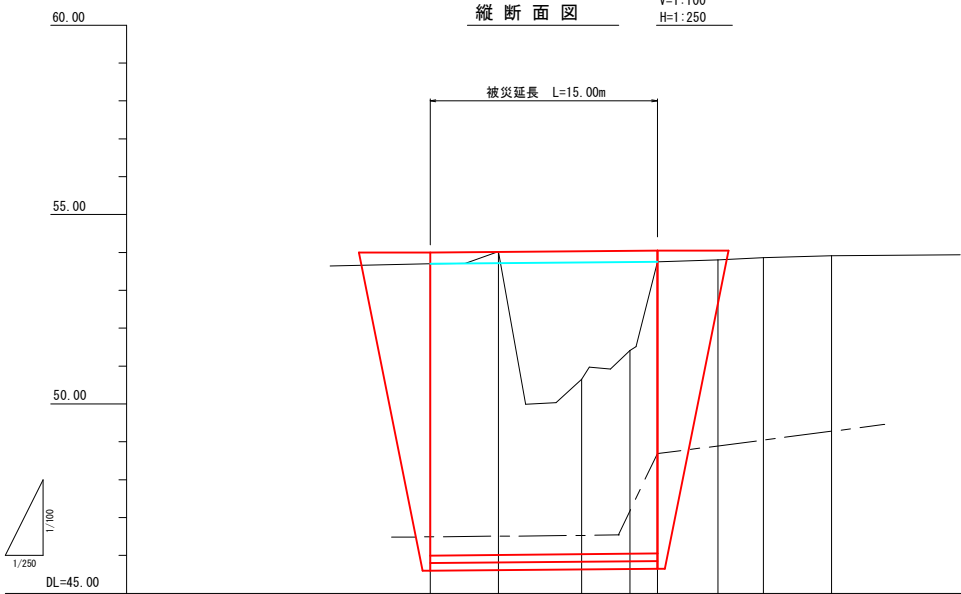

角フリューム 300

S=1:20



|      |          |          |           |           |           |
|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 計画勾配 |          |          |           |           |           |
| 計画高  | 53.70    | 53.71    | 53.73     | 53.74     | 53.75     |
| 測点間隔 | 0.00     | 4.50     | 5.50      | 3.20      | 1.80      |
| 地盤高  | 53.70    | 54.03    | 50.65     | 51.41     | 53.75     |
| 測点   | SECT 0.0 | SECT 4.5 | SECT 10.0 | SECT 13.2 | SECT 15.0 |

5428


204

| 図面の名称                                       |              | 図面番号  |
|---------------------------------------------|--------------|-------|
| 平成30年7月5日～7日発生<br>7月豪雨災害<br>三原市 入野地(水路) A箇所 |              | 2 / 8 |
| 測量                                          | 令和1年11月 日 終了 |       |
| 設計                                          |              |       |
| 施図                                          | 原図           |       |
|                                             | 複写           |       |
|                                             |              |       |
|                                             |              |       |

※この図面は実際の図面を50%縮小して印刷している

S=1:100


展開図

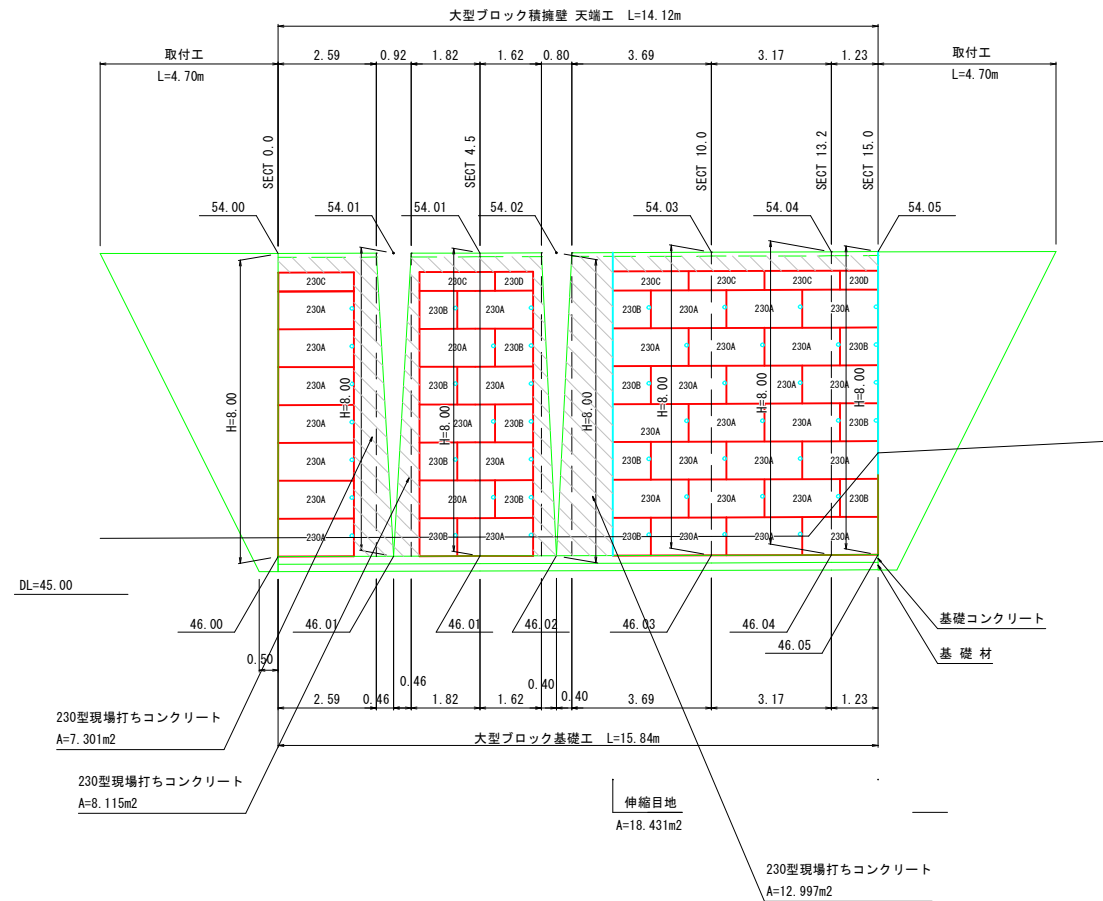

|                     |       |   |      |   |      |       |      |         |      |  |
|---------------------|-------|---|------|---|------|-------|------|---------|------|--|
| 製品数量表               |       |   |      |   |      |       |      |         | 一式当り |  |
| 製品番号                | サ イ ズ |   |      |   |      | 規 格   | 数 量  | 参考質量    | 摘 要  |  |
|                     | H     | x | B    | x | L    |       |      |         |      |  |
| プロテックウォール230型<5分勾配> |       |   |      |   |      |       |      |         |      |  |
| A                   | 1000  | x | 2300 | x | 2000 | 標 準   | 35 本 | 2490 kg |      |  |
| B                   |       |   |      | x | 1000 | 横 半 丁 | 14 本 | 1160 kg |      |  |
| C                   | 500   | x | 2300 | x | 2000 | 縦 半 丁 | 5 本  | 1570 kg |      |  |
| D                   |       |   |      | x | 1000 | 半 々 丁 | 2 本  | 750 kg  |      |  |
| 合 計                 |       |   |      |   |      |       | 56 本 |         |      |  |

460194071-C-20200310

## 断面図

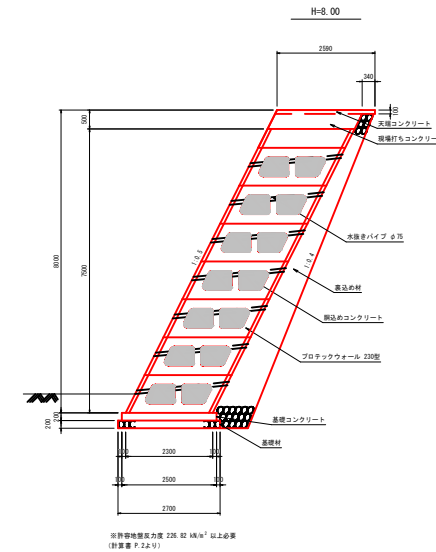


## 材料表

| 名 称        | 規 格             | 単位             | 数 量     | 適 用 |
|------------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 胴込めコンクリート  | 18N/mm2         | ㎡ <sup>3</sup> | 160.360 |     |
| 伸縮目地       | t=10mm          | ㎡ <sup>2</sup> | 18.431  |     |
| 天端コンクリート   | 18N/mm2         | ㎡ <sup>3</sup> | 3.657   |     |
| 同上型枠       |                 | ㎡ <sup>2</sup> | 2.991   |     |
| 現場打ちコンクリート | 18N/mm2         | ㎡ <sup>3</sup> | 65.350  |     |
| 同上型枠       |                 | ㎡ <sup>2</sup> | 63.531  |     |
| 裏込め材       |                 | ㎡ <sup>3</sup> | 92.411  |     |
| 水抜きパイプ     | VP φ 75 L=2.48m | 本              | 46      |     |
| 基礎コンクリート   | 18N/mm2         | ㎡ <sup>3</sup> | 7.926   |     |
| 同上型枠       |                 | ㎡ <sup>2</sup> | 6.336   |     |
| 基礎材        |                 | ㎡ <sup>2</sup> | 42.768  |     |

参考図面

| 図 面 の 名 称                                  |    | 図面番号          |
|--------------------------------------------|----|---------------|
| 平成30年7月5日～7日発生<br>7月豪雨災害<br>三原市 入野地(水路)A箇所 |    | 3<br>8        |
| 測 量                                        |    | 令和1年 11月 日 終了 |
| 設 計                                        |    |               |
| 製<br>図                                     | 原図 |               |
|                                            | 複写 |               |
|                                            |    |               |

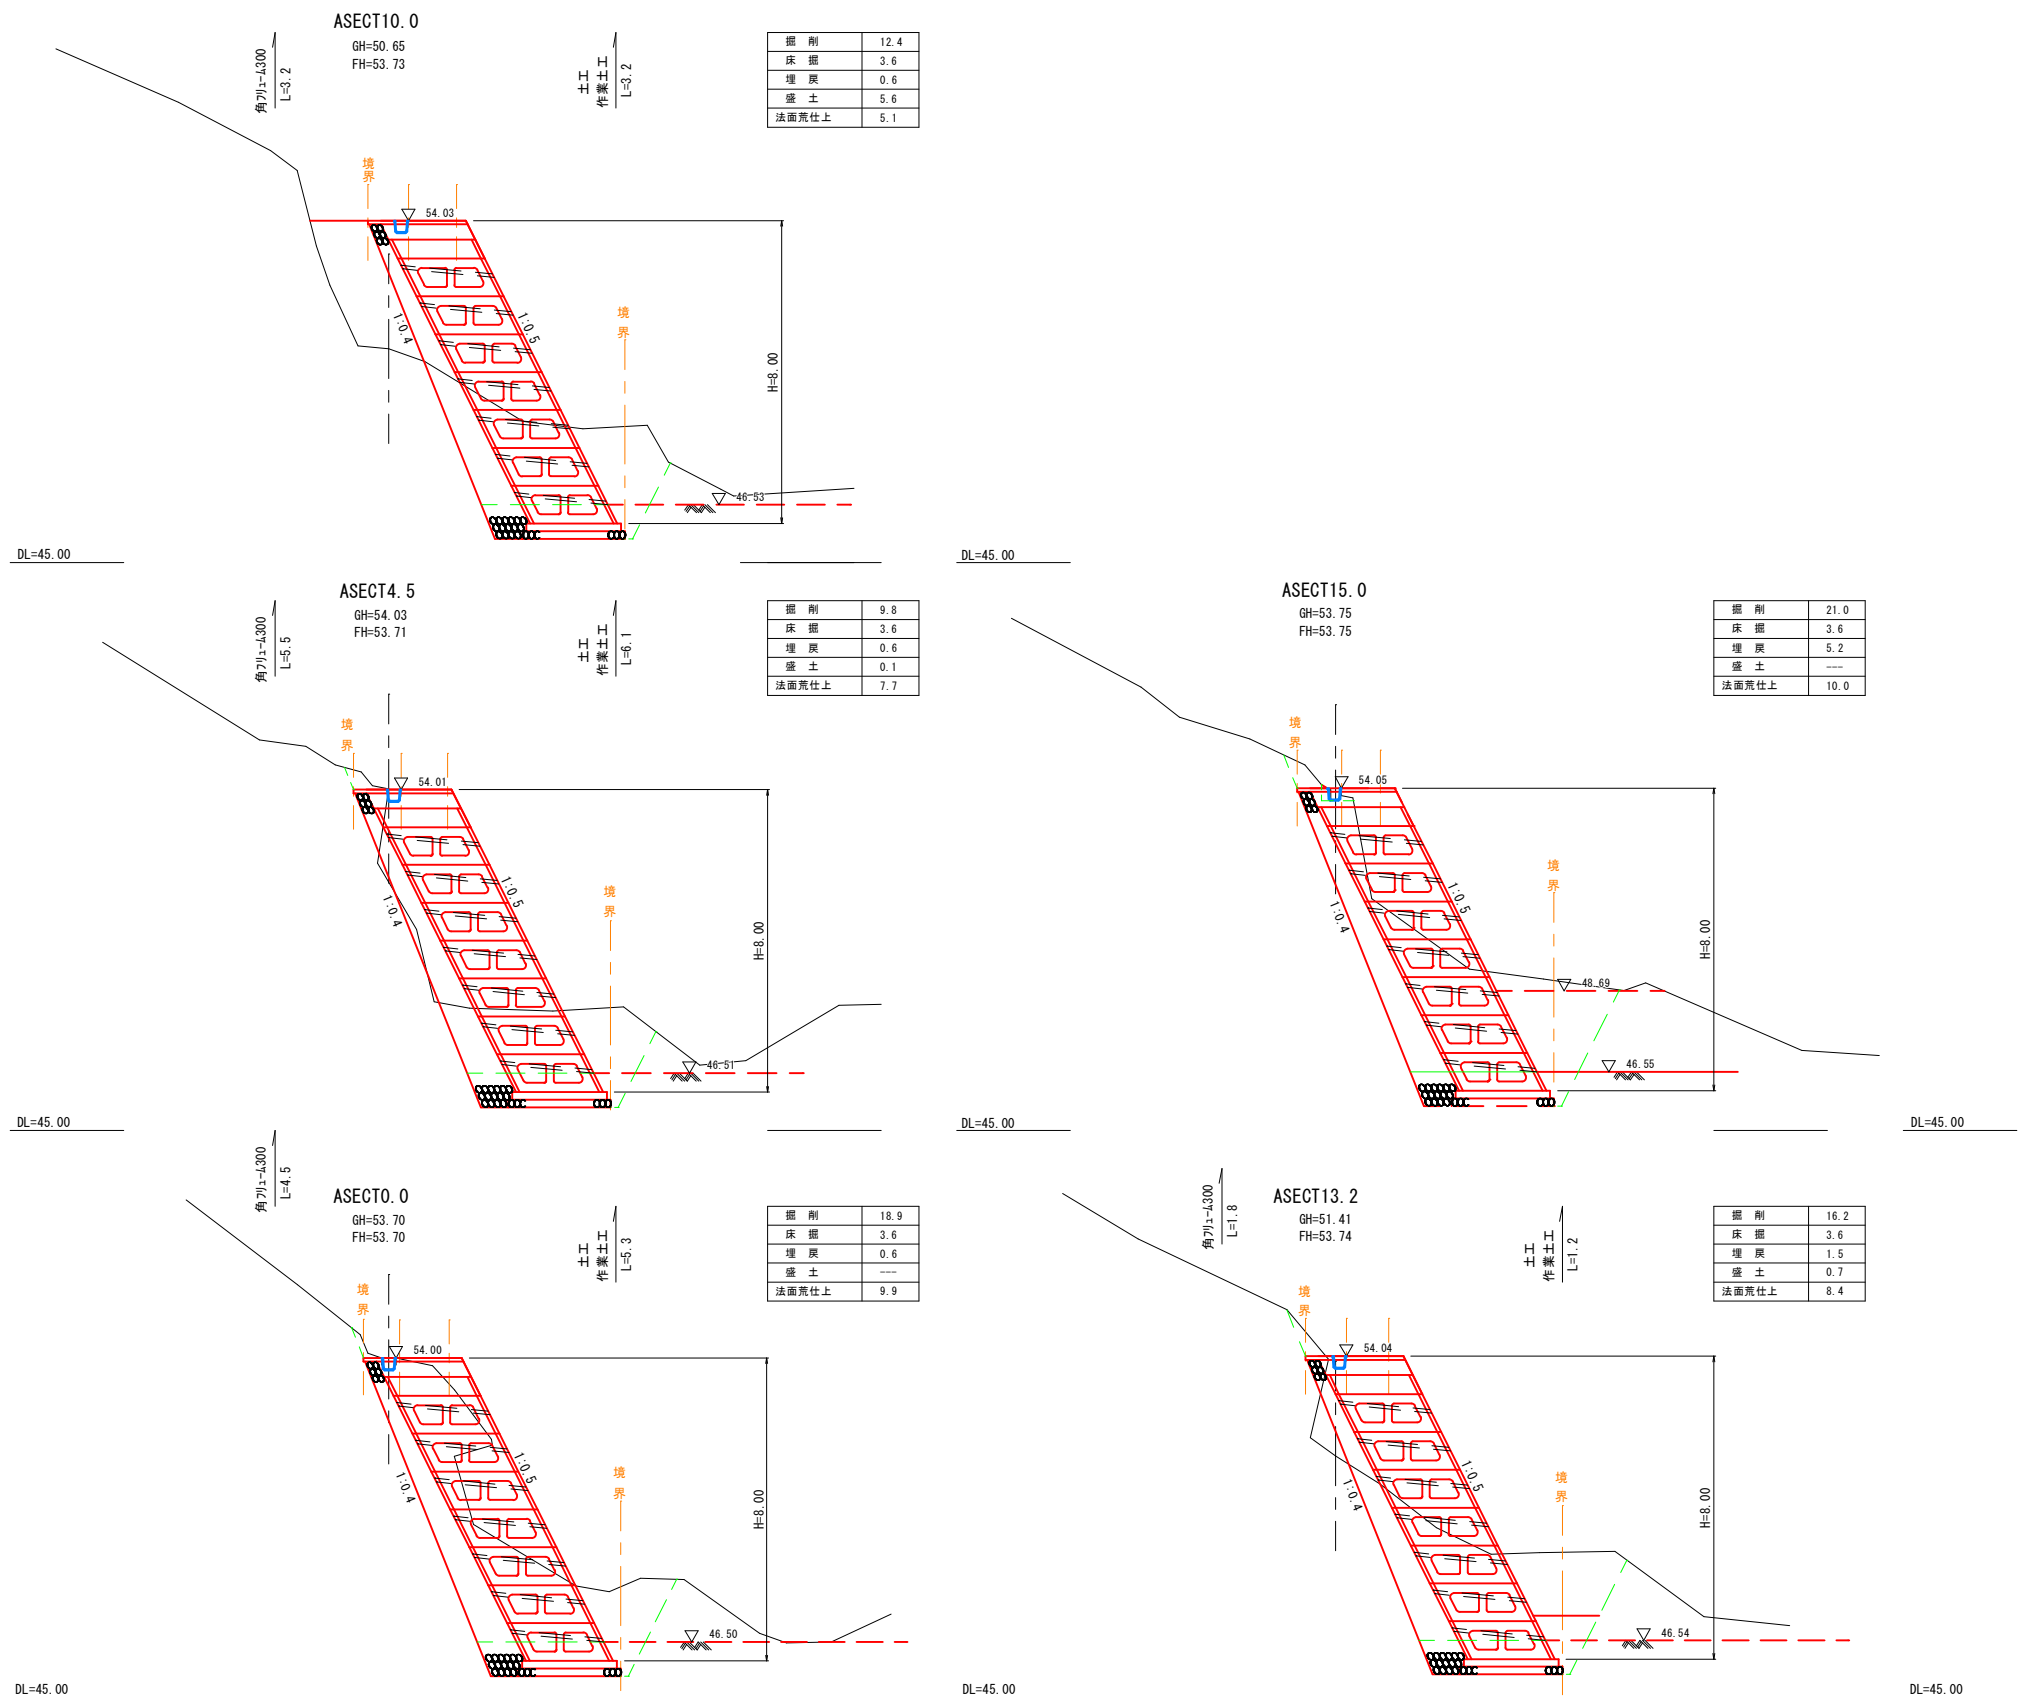

| 図面の名称                                       |    | 図面番号         |
|---------------------------------------------|----|--------------|
| 平成30年7月5日～7日発生<br>7月豪雨災害<br>三原市 入野地(水路) A箇所 |    | 4 / 8        |
| 測量                                          |    | 令和1年11月 日 終了 |
| 設計                                          |    |              |
| 施図                                          | 原図 |              |
|                                             | 複写 |              |
|                                             |    |              |

S=1:100







$$\frac{5428}{204}$$

※この図面は実際の図面を50%縮小して印刷している

横断面図

S=1:100

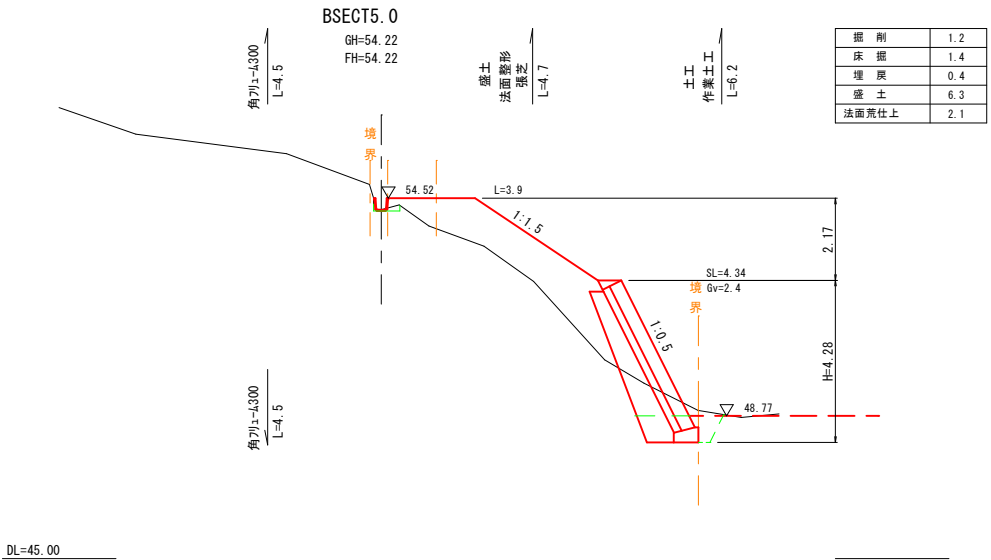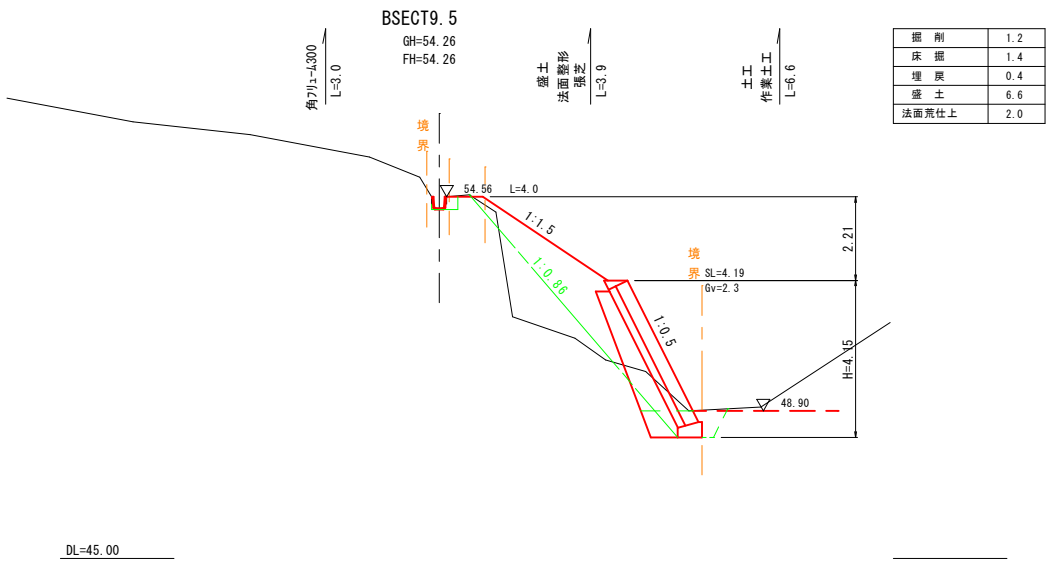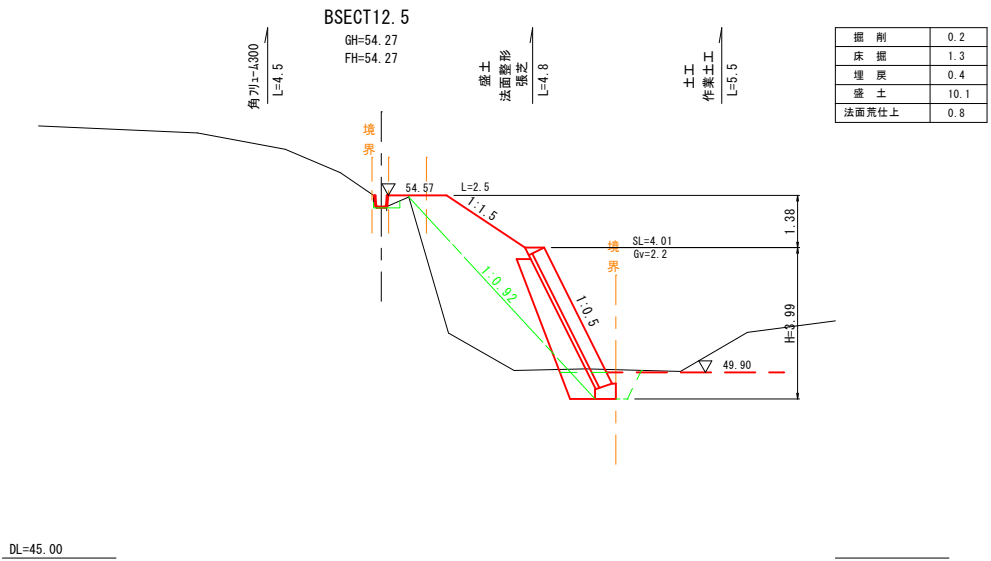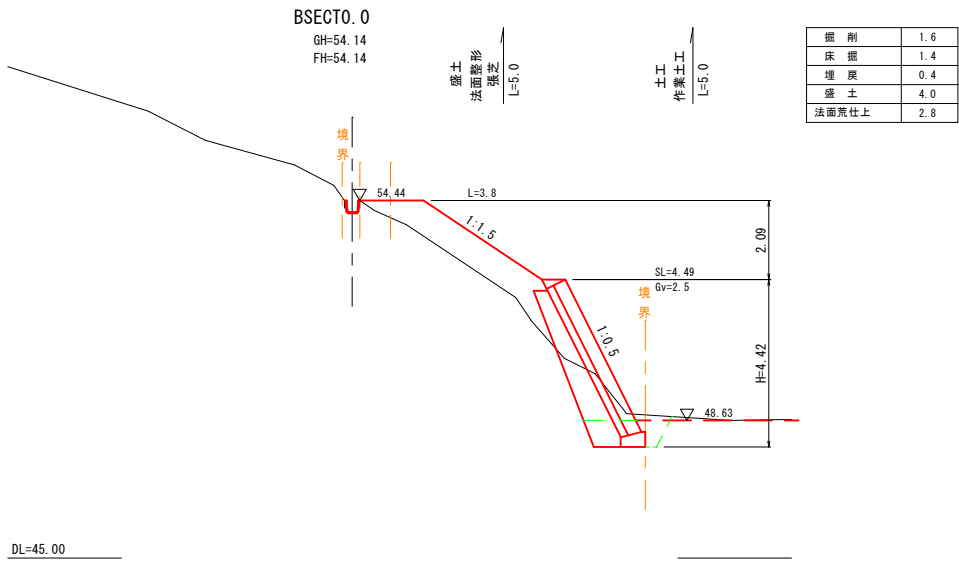

5428  
204


| 図面の名称                                      |              | 図面番号  |
|--------------------------------------------|--------------|-------|
| 平成30年7月5日～7日発生<br>7月豪雨災害<br>三原市 入野地(水路)B箇所 |              | 6 / 8 |
| 測量                                         | 令和1年11月 日 終了 |       |
| 設計                                         |              |       |
| 施図                                         | 原図           |       |
|                                            | 複写           |       |
|                                            |              |       |

※この図面は実際の図面を50%縮小して印刷している


S=1:100



S=1:50




S=1:20



S=1:50



S=1:20




S=1:20




※この図面は実際の図面を50%縮小して印刷している



平面図  
S=1:500

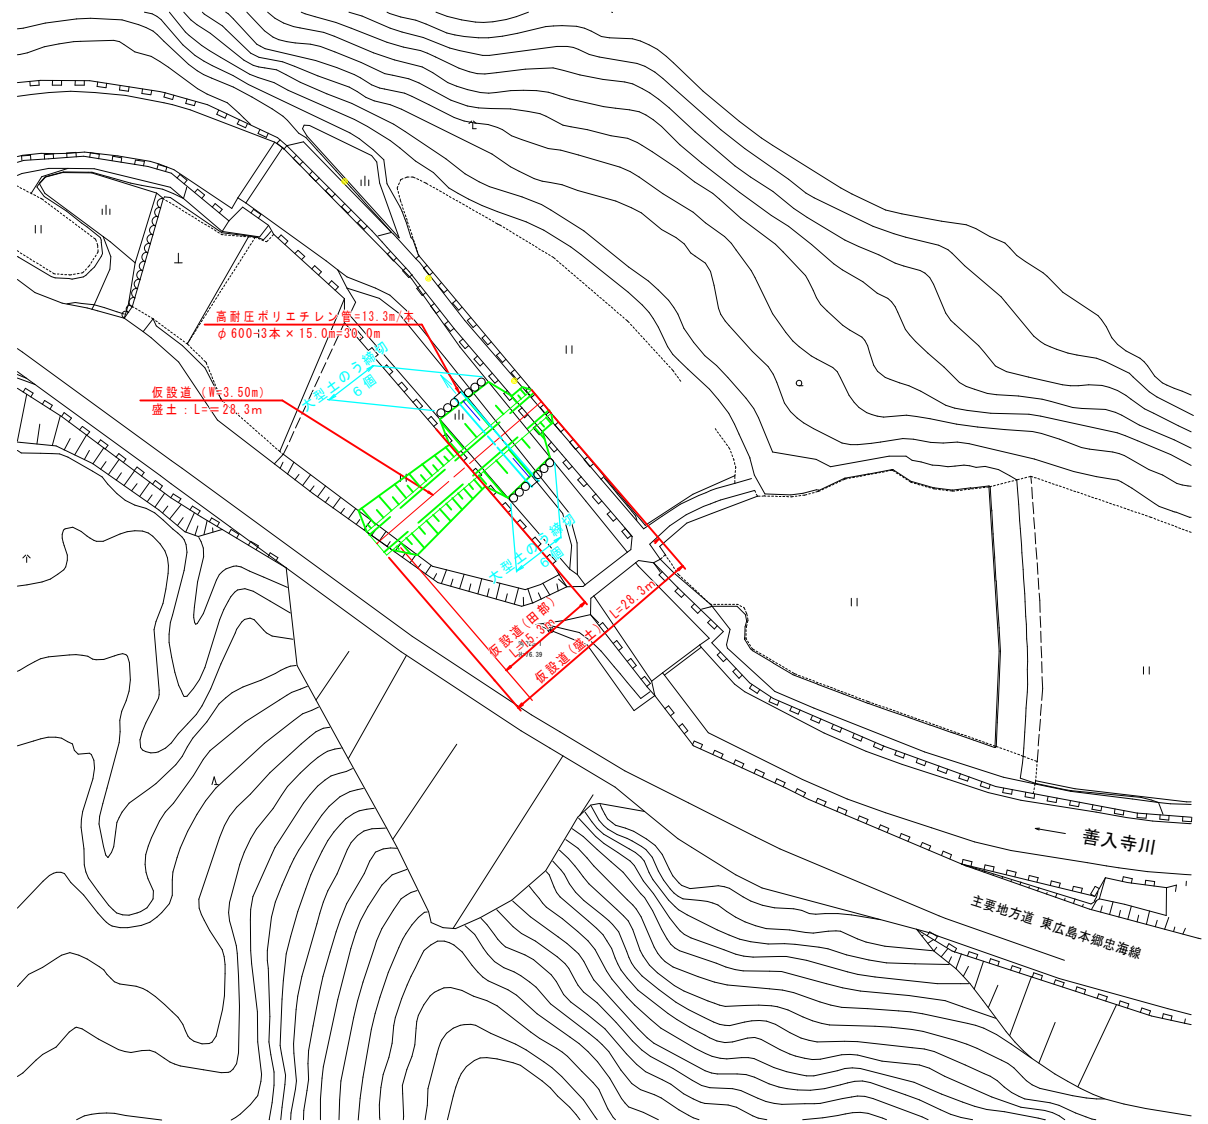


縦断図  
V=1:100  
H=1:1000

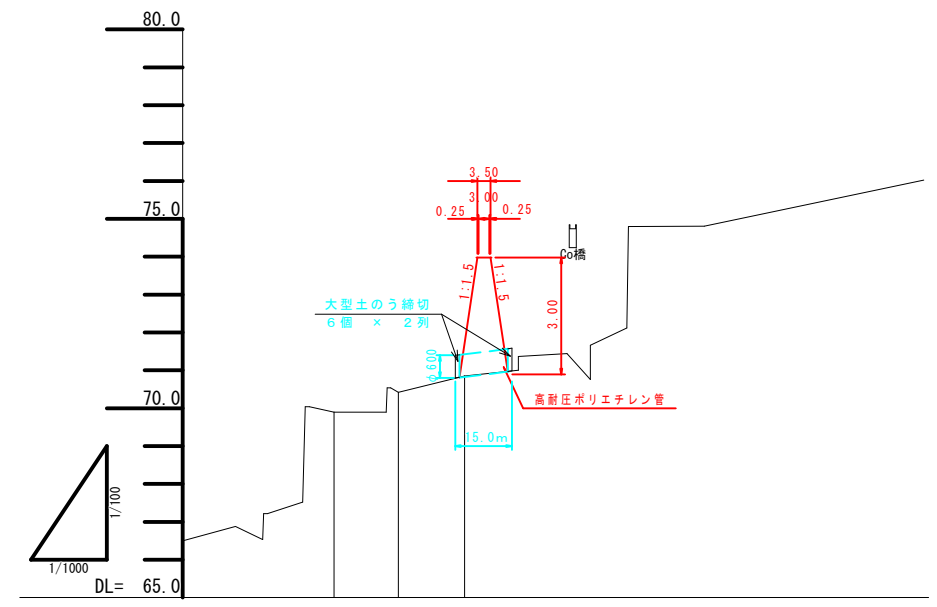


| 勾配    |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 計画河床高 |                                 |
| 現況河床高 |                                 |
| 地盤高   | 72.00 72.25 73.10               |
| 追加距離  | 0.000 17.000 34.500             |
| 区間距離  | 0.000 17.000 17.500             |
| 測点    | SECT. 0 1.035 SECT. 17 SECT. 34 |

横断図  
S=1:100

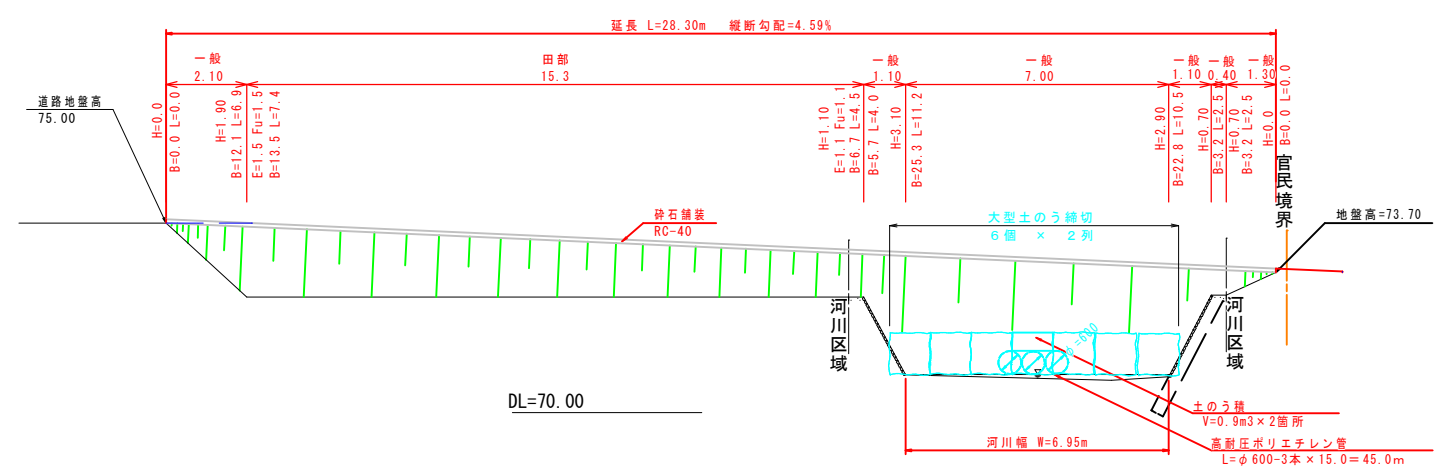


大型土のう

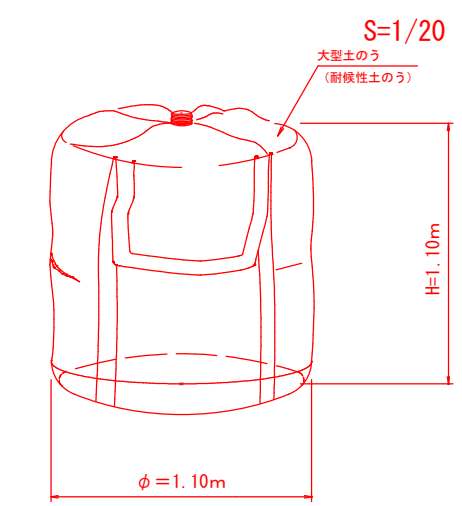


| 名称    | 規格          | 数量       |
|-------|-------------|----------|
| 大型土のう | φ1100×H1100 | 10枚      |
| 土砂    |             | 10.07 m³ |

仮設道路(盛土)

標準横断図(田部)

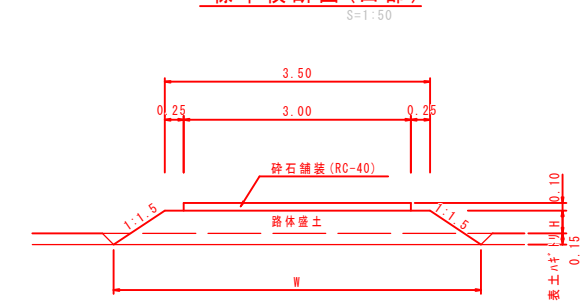

標準横断図(一般)

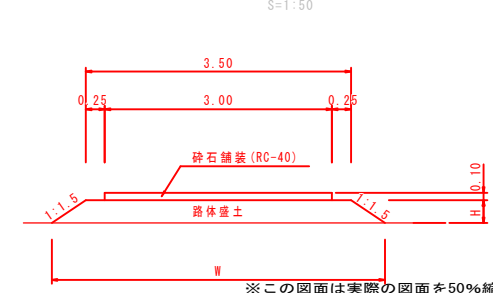

| 図面の名称                    |              | 図面番号  |
|--------------------------|--------------|-------|
| 平成30年7月5日～7日発生<br>7月豪雨災害 |              | 8 / 8 |
| 三原市 入野地(水路)              |              |       |
| 測量                       | 令和1年11月 日 終了 |       |
| 設計                       |              |       |
| 施図                       | 原図           |       |
| 複写                       |              |       |

## 参考資料

( 入野地水路災害復旧工事(5428) )



# 総括情報表

|                                                                                    |                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                    |                                                                                                  |  |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                            | 0<br>65 三原市(本郷)<br>00-02.04.01(0)                                                                |  |
| 諸経費体系                                                                              | 9 公共(011015～)                                                                                    |  |
|                                                                                    | <div>当代代</div> <div>前世代</div>                                                                    |  |
| 諸経費工種<br>工事費端数区分<br>週休補正区分<br>施工地域・工事場所区分<br>契約保証費区分<br>前払支出割合区分<br>軽油区分<br>復興補正区分 | 05 水路工事<br>01 千円未満切捨<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>01 金銭的保証(0.04%)<br>00 補正なし<br>00 一般軽油使用<br>00 補正なし |  |
|                                                                                    |                                                                                                  |  |

本工事費

内訳表

| 費目・工種・施工名称など |               | 数   | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|--------------|---------------|-----|---|---|----|---|---|---|---|--------------|---|
| 本工事費         |               |     |   |   |    |   |   |   |   |              |   |
|              | 災害復旧工事（A箇所）   |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル1         |   |
|              |               | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
|              | 土工            |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル2         |   |
|              |               | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
|              | 掘削工           |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル3         |   |
|              |               | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
|              | 土砂掘削          |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル4         |   |
|              |               | 212 |   |   | m3 |   |   |   |   |              |   |
|              | 掘削<br>土砂 片切掘削 |     |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|              |               | 212 |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0001号表 |   |
|              | 盛土工           |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル3         |   |
|              |               | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
|              | 盛土            |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル4         |   |
|              |               | 28  |   |   | m3 |   |   |   |   |              |   |
|              | 機械併用盛土（一般）    |     |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|              |               | 28  |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0002号表 |   |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-----------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------------|
| 作業残土処理工                                                   |    |   |     |     |     | レベル 3              |
|                                                           | 1  |   | 式   |     |     |                    |
| 作業残土処理                                                    |    |   |     |     |     | レベル 4              |
|                                                           | 60 |   | m3  |     |     |                    |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超) | 60 |   | m3  |     |     | 00<br>単第 0 -0005号表 |
| 処分費対象額調整（直接工事費計上分）                                        |    |   |     |     |     |                    |
| 建設発生土処分費<br>砂質土                                           | 60 |   | m3  |     |     | 00                 |
| 擁壁工                                                       | 1  |   | 式   |     |     | レベル 2              |
| 作業土工                                                      | 1  |   | 式   |     |     | レベル 3              |
| 床堀                                                        | 57 |   | m3  |     |     | レベル 4              |
| 床掘り<br>土砂 標準<br>無し 障害無し                                   | 57 |   | m3  |     |     | 00<br>単第 0 -0006号表 |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                       | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|------------------------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|--------------|---|
| 埋戻                                 |     |   |    |   |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                                    | 14  |   | m3 |   |   |   |   |   | 00           |   |
| 機械併用埋戻（一般）                         | 14  |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0007号表 |   |
| 大型コンクリートブロック工                      |     |   |    |   |   |   |   |   | レベル3         |   |
|                                    | 1   |   | 式  |   |   |   |   |   |              |   |
| 大型コンクリートブロック積み                     |     |   |    |   |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                                    | 132 |   | m2 |   |   |   |   |   |              |   |
| 人力荒仕上げ（整形工）<br>土砂                  |     |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                    | 118 |   | m2 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0008号表 |   |
| 大型ブロック積<br>水抜きパイプ有り<br>ブロック(各種)    |     |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                    | 132 |   | m2 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0009号表 |   |
| 胴込・裏込コンクリート<br>大型ブロック<br>18-8-40BB |     |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                    | 160 |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0010号表 |   |
| 胴込・裏込材(砕石)<br>大型ブロック<br>RC-40      |     |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                    | 92  |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0011号表 |   |
| 目地板<br>瀝青繊維質板<br>厚10mm             |     |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                    | 18  |   | m2 |   |   |   |   |   |              |   |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                            | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 天端コンクリート                                |     |    |     |     |     | レベル4               |
|                                         | 3.7 | m3 |     |     |     | 00                 |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>クレーン車打設    | 3.7 | m3 |     |     |     | 単第 0 -0012号表<br>00 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                     | 3.0 | m2 |     |     |     | 単第 0 -0013号表<br>00 |
| コンクリートブロック基礎工<br>大型ブロック積                | 16  | m  |     |     |     | レベル4               |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設    | 7.9 | m3 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0014号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                  | 6.3 | m2 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0015号表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下<br>RC-40 | 43  | m2 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0016号表 |
| 基面整正                                    | 53  | m2 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0017号表 |
| 取付工                                     | 1   | 式  |     |     |     | レベル3               |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                | 数    | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------|------|---|----------------|-----|-----|--------------|
| 植生土のう積                      |      |   |                |     |     | レベル4         |
|                             | 49   |   | m <sup>2</sup> |     |     |              |
| 植生土のう積工<br>仕揃え・設置           |      |   |                |     |     | 00           |
|                             | 49   |   | m <sup>2</sup> |     |     | 単第 0 -0018号表 |
| 水路復旧工                       |      |   |                |     |     | レベル2         |
|                             | 1    |   | 式              |     |     |              |
| プレキャスト水路工                   |      |   |                |     |     | レベル3         |
|                             | 1    |   | 式              |     |     |              |
| 角フリューム布設<br>KF-300          |      |   |                |     |     | レベル4         |
|                             | 15.0 |   | m              |     |     |              |
| 角フリューム布設<br>KF-300<br>パット接合 |      |   |                |     |     | 00           |
|                             | 15.0 |   | m              |     |     | 単第 0 -0019号表 |
| 災害復旧工事（B箇所）                 |      |   |                |     |     | レベル1         |
|                             | 1    |   | 式              |     |     |              |
| 土工                          |      |   |                |     |     | レベル2         |
|                             | 1    |   | 式              |     |     |              |
| 掘削工                         |      |   |                |     |     | レベル3         |
|                             | 1    |   | 式              |     |     |              |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|-----------------------------------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|--------------|---|
| 土砂掘削                                          |     |   |    |   |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                                               | 45  |   | m3 |   |   |   |   |   | 00           |   |
| 掘削<br>土砂 片切掘削                                 | 45  |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0001号表 |   |
| 盛土工                                           |     |   |    |   |   |   |   |   | レベル3         |   |
|                                               | 1   |   | 式  |   |   |   |   |   |              |   |
| 流用土盛土                                         |     |   |    |   |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                                               | 219 |   | m3 |   |   |   |   |   |              |   |
| 機械併用盛土（一般）                                    |     |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                               | 219 |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0002号表 |   |
| 整形仕上げ工                                        |     |   |    |   |   |   |   |   | レベル3         |   |
|                                               | 1   |   | 式  |   |   |   |   |   |              |   |
| 法面整形（盛土部）                                     |     |   |    |   |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                                               | 89  |   | m2 |   |   |   |   |   | 00           |   |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 | 89  |   | m2 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0020号表 |   |
| 法面工                                           |     |   |    |   |   |   |   |   | レベル2         |   |
|                                               | 1   |   | 式  |   |   |   |   |   |              |   |

本工事費

内訳表

| 費目・工種・施工名称など              |  | 数  | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|---------------------------|--|----|---|---|----|---|---|---|---|--------------|---|
| 植生工                       |  |    |   |   |    |   |   |   |   | レベル3         |   |
|                           |  | 1  |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
| 人工張芝                      |  |    |   |   |    |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                           |  | 89 |   |   | m2 |   |   |   |   |              |   |
| 芝付工<br>全面張 人工芝（幅 100cm程度） |  |    |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|                           |  | 89 |   |   | m2 |   |   |   |   | 単第 0 -0021号表 |   |
| 擁壁工                       |  |    |   |   |    |   |   |   |   | レベル2         |   |
|                           |  | 1  |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
| 作業土工                      |  |    |   |   |    |   |   |   |   | レベル3         |   |
|                           |  | 1  |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
| 床堀                        |  |    |   |   |    |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                           |  | 55 |   |   | m3 |   |   |   |   |              |   |
| 床掘り<br>土砂 標準<br>無し 障害無し   |  |    |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|                           |  | 55 |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0006号表 |   |
| 埋戻                        |  |    |   |   |    |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                           |  | 17 |   |   | m3 |   |   |   |   |              |   |
| 機械併用埋戻（一般）                |  |    |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|                           |  | 17 |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0007号表 |   |



# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など              | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| コンクリートブロック工               |    |   |     |     |     | レベル3         |
|                           | 1  |   | 式   |     |     |              |
| コンクリートブロック基礎<br>1号        |    |   |     |     |     | レベル4         |
|                           | 18 |   | m   |     |     |              |
| ブロック基礎工<br>A400-B650（盛土用） |    |   |     |     |     | 00           |
|                           | 18 |   | m   |     |     | 単第 0 -0022号表 |
| コンクリートブロック基礎<br>2号        |    |   |     |     |     | レベル4         |
|                           | 24 |   | m   |     |     |              |
| ブロック基礎工<br>A400-B550（盛土用） |    |   |     |     |     | 00           |
|                           | 24 |   | m   |     |     | 単第 0 -0024号表 |
| コンクリートブロック積み<br>1号        |    |   |     |     |     | レベル4         |
|                           | 71 |   | m2  |     |     |              |
| 人力荒仕上げ（整形工）<br>土砂         |    |   |     |     |     | 00           |
|                           | 34 |   | m2  |     |     | 単第 0 -0008号表 |
| コンクリートブロック積工              |    |   |     |     |     | 00           |
|                           | 71 |   | m2  |     |     | 単第 0 -0025号表 |
| コンクリートブロック積み<br>2号        |    |   |     |     |     | レベル4         |
|                           | 92 |   | m2  |     |     |              |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数  | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| 人力荒仕上げ（整形工）<br>土砂                               |    |   |   |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                                 | 47 |   | m | 2 |   |   |   |   | 単第 0 -0008号表 |   |
| コンクリートブロック積工                                    |    |   |   |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                                 | 92 |   | m | 2 |   |   |   |   | 単第 0 -0026号表 |   |
| 裏込材                                             |    |   |   |   |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                                                 | 88 |   | m | 3 |   |   |   |   |              |   |
| 裏込工（ブロック積・ブロック張）<br>ブロック積み<br>再生クラッシャーラン（RC-40） |    |   |   |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                                 | 88 |   | m | 3 |   |   |   |   | 単第 0 -0027号表 |   |
| 取付工                                             |    |   |   |   |   |   |   |   | レベル3         |   |
|                                                 | 1  |   |   | 式 |   |   |   |   |              |   |
| 植生土のう積                                          |    |   |   |   |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                                                 | 12 |   | m | 2 |   |   |   |   |              |   |
| 植生土のう積工<br>仕拵え・設置                               |    |   |   |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                                 | 12 |   | m | 2 |   |   |   |   | 単第 0 -0018号表 |   |
| 水路復旧工                                           |    |   |   |   |   |   |   |   | レベル2         |   |
|                                                 | 1  |   |   | 式 |   |   |   |   |              |   |
| プレキャスト水路工                                       |    |   |   |   |   |   |   |   | レベル3         |   |
|                                                 | 1  |   |   | 式 |   |   |   |   |              |   |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など                            |  | 数    | 量  | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|-----------------------------------------|--|------|----|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| 角フリューム布設<br>KF-300                      |  |      |    |   |   |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                                         |  | 37.0 | m  |   |   |   |   |   |   |              |   |
| 角フリューム布設<br>KF-300<br>パット接合             |  |      |    |   |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                         |  | 37.0 | m  |   |   |   |   |   |   | 単第 0 -0019号表 |   |
| 仮設工                                     |  |      |    |   |   |   |   |   |   | レベル1         |   |
|                                         |  | 1    | 式  |   |   |   |   |   |   |              |   |
| 仮設工                                     |  |      |    |   |   |   |   |   |   | レベル2         |   |
|                                         |  | 1    | 式  |   |   |   |   |   |   |              |   |
| 工事用道路                                   |  |      |    |   |   |   |   |   |   | レベル3         |   |
|                                         |  | 1    | 式  |   |   |   |   |   |   |              |   |
| 工事用道路設置                                 |  |      |    |   |   |   |   |   |   | レベル4         |   |
|                                         |  | 28   | m  |   |   |   |   |   |   |              |   |
| 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し<br>障害無し 5,000m3未満 |  |      |    |   |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                         |  | 20   | m3 |   |   |   |   |   |   | 単第 0 -0028号表 |   |
| 路体（築堤）盛土・埋戻<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満         |  |      |    |   |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                         |  | 370  | m3 |   |   |   |   |   |   | 単第 0 -0029号表 |   |
| 購入土<br>ほぐし                              |  |      |    |   |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                         |  | 494  | m3 |   |   |   |   |   |   |              |   |

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数    | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|-----------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 砂利舗装工<br>敷均し幅2.5m以上<br>バックホウ敷均し 敷均し           | 85   | m2 |     |     |     | 単第 0 -0030号表<br>00         |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 | 192  | m2 |     |     |     | 単第 0 -0020号表<br>00         |
| 架橋工設置・撤去<br>呼び径 600mm                         | 45.0 | m  |     |     |     | 単第 0 -0032号表<br>00         |
| 大型土のう製作                                       | 12   | 袋  |     |     |     | 単第 0 -0034号表<br>00         |
| 大型土のう設置<br>作業半径 6m以下                          | 12   | 袋  |     |     |     | 単第 0 -0036号表<br>00         |
| 土のう設置撤去<br>仕拵え～設置                             | 2    | m3 |     |     |     | 単第 0 -0038号表<br>00         |
| 工事用道路撤去                                       | 28   | m  |     |     |     | 単第 0 -0039号表<br>レベル4<br>00 |
| 大型土のう撤去<br>作業半径 6m以下                          | 12   | 袋  |     |     |     | 単第 0 -0039号表<br>00         |
| 土のう設置撤去<br>撤去のみ                               | 2    | m3 |     |     |     | 単第 0 -0041号表<br>00         |

本工事費

内訳表

| 費目・工種・施工名称など |                                                           | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|--------------|---|
| 直接工事費        | 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                             |     |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|              |                                                           | 20  |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0042号表 |   |
|              | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し<br>障害無し 5,000m3未満                   |     |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|              |                                                           | 379 |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0028号表 |   |
|              | 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超) |     |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|              |                                                           | 393 |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0005号表 |   |
|              | 処分費対象額調整 (直接工事費計上分)                                       |     |   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|              | 建設発生土処分費<br>砂質土                                           |     |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|              |                                                           | 393 |   | m3 |   |   |   |   |   |              |   |
| 直接工事費        |                                                           |     |   |    |   |   |   |   |   |              |   |
| 技術管理費        |                                                           |     |   |    |   |   |   |   |   |              |   |
| 技術管理費        |                                                           |     |   |    |   |   |   |   |   | レベル 2        |   |
|              |                                                           | 1   |   | 式  |   |   |   |   |   |              |   |
| 技術管理費        |                                                           |     |   |    |   |   |   |   |   | レベル 3        |   |
|              |                                                           | 1   |   | 式  |   |   |   |   |   |              |   |

本工事費

内訳表

| 費目・工種・施工名称など       | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|--------------------|---|---|-----|-----|-----|------|
| 簡易支持力試験<br>キャスポル試験 |   |   |     |     |     | レベル4 |
|                    | 1 |   | 式   |     |     |      |
| 設計経費（技術管理費計上分）     |   |   |     |     |     |      |
| 簡易支持力試験<br>キャスポル試験 |   |   |     |     |     | 00   |
|                    | 1 |   | 式   |     |     |      |
| 共通仮設費率<br>分額       |   |   |     |     |     |      |
| 共通仮設費計             |   |   |     |     |     |      |
| 純工事費               |   |   |     |     |     |      |
| 現場管理費              |   |   |     |     |     |      |
| 工事原価               |   |   |     |     |     |      |
| 一般管理費率<br>分        |   |   |     |     |     |      |

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0015

|             | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単　位 | 単　　　価 | 金　　　額 | 備　　　　　考 |
|-------------|--------------|---|---|-----|-------|-------|---------|
| 契約保証費       |              |   |   |     |       |       |         |
| 一般管理費計      |              |   |   |     |       |       |         |
| **工事価格計**   |              |   |   |     |       |       |         |
| **消費税相当額計** |              |   |   |     |       |       |         |
| **請負工事費計**  |              |   |   |     |       |       |         |
|             |              |   |   |     |       |       |         |
|             |              |   |   |     |       |       |         |
|             |              |   |   |     |       |       |         |
|             |              |   |   |     |       |       |         |

施工単価表

頁0 -0016

掘削  
土砂 片切掘削  
機械構成比: 11.96% 労務構成比: 82.75% 材料構成比: 5.29% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0001号表

1  
標準単価: m3 当り  
1,077.5000

| 代表機労材規格(積算地区)                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | 11.96% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00128<br>MTPT00128 |
| 普通作業員                                         | 73.13% |          | 普通作業員                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                       | 9.62%  |          | 運転手(特殊)                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                      | 5.29%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                          |        |          | 積算単価                                          |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                        |        |          | B=2 片切掘削                                      |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |



### 機械併用盛土（一般）

# 施工単価表

单第 0 -0002号表

頁0 -0017

1                      m3                      当り

[illegible]

施工単価表

機械投入（バックホウ）

SPK19040007

単第 0 -0003号表

土砂

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 44.75% 労務構成比: 37.76% 材料構成比: 17.49% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 195.0000

| 代表機労材規格(積算地区)                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 | 44.75% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00014<br>MTPT00014 |
| 運転手(特殊)                                 | 37.76% |          | 運転手(特殊)                                 |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                | 17.49% |          | 軽油1.2号パトロール給油                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                    |        |          | 積算単価                                    |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                  |        |          | B=1 土量50,000m3未満                        |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |

**埋戻 (人力)**  
**砂・砂質土**

頁0 -0019

m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0020

土砂等運搬

SPK19040002

単第 0 -0005号表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 48.90% 労務構成比:

36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,969.3000

| 代表機材規格(積算地区)                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                          | 単価(東京地区) | 備考                         |
|----------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    | 48.90% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                                  | 36.46% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                 | 14.64% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                     |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=30 距離15.5km以下(11.5km超) |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1 DID区間無し              |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                       |          |                            |

施工単価表

床掘り  
土砂 標準  
機械構成比: 44.92%  
労務構成比: 37.40%  
材料構成比: 17.68%  
市場単価構成比: 0.00%  
標準単価: 1  
m3 当り  
277.3700

SPK19040015  
無し 障害無し

単第 0 -0006号表

| 代表機労材規格(積算地区)                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 | 44.92% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00014<br>MTPT00014 |
| 運転手(特殊)                                 | 37.40% |          | 運転手(特殊)                                 |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                | 17.68% |          | 軽油1.2号パトロール給油                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                    |        |          | 積算単価                                    |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 無し<br>E=1 全ての費用           |        |          | B=1 標準<br>D=1 障害無し                      |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |

# 施工単価表

单第 0 -0007号表

頁0 -0022

1 m3 当り

[illegible]

人力荒仕上げ（整形工）  
土砂

頁0 -0023

m2

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0024

大型ブロック積  
水抜きパイプ有り  
機械構成比:

SPK19040044

単第 0 -0009号表

ブロック(各種)

1

m2 当り

7.11%

労務構成比:

14.94%

材料構成比:

77.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

17,710.0000

| 代表機材規格(積算地区)                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備考                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|----------|--------------------------|
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊,オペレータ付<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 7.11%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊 |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| 普通作業員                                                           | 4.56%  |          | 普通作業員                       |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| ブロック工                                                           | 4.20%  |          | ブロック工                       |          | RTPC00005<br>RTPT00005   |
| 土木一般世話役                                                         | 2.73%  |          | 土木一般世話役                     |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 特殊作業員                                                           | 2.61%  |          | 特殊作業員                       |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                         |        |          | その他(労務)                     |          | ER009                    |
| 大型積ブロック<br>控2300mm                                              | 77.95% |          | 大型積ブロック<br>控500mm           |          | F0000000001<br>TTPT00273 |
| 積算単価                                                            |        |          | 積算単価                        |          | EP001                    |
| A=1<br>C=1<br>水抜きパイプ有り<br>【F】ブロック(m2)                           |        |          | B=4<br>ブロック(各種)             |          |                          |



# 施工単価表

頁0 -0025

大型ブロック積  
水抜きパイプ有り

**SPK19040044**

单第 0 -0009号表

**ブロック(各種)**

**1**

m2 当り

**機械構成比: 7.11%**

**勞務構成比:**

**14.94%**

**材料構成比: 77.95%**

**市場単価構成比:** 0.00%

**標準単価：**

**17,710.0000**

[illegible]

施工単価表

胴込・裏込コンクリート

大型ブロック

機械構成比: 4.56%

労務構成比: 14.81%

材料構成比: 80.63%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0010号表

18-8-40BB

SPK19040051

標準単価: 1

m3 18,408.0000

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊,オペレータ付<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 4.56%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊       |          | KTPC00014<br>KTPT00014 |
| 普通作業員                                                           | 7.68%  |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                           | 6.30%  |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                         |        |          | その他(労務)                           |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)      | 80.63% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60% |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 積算単価                                                            |        |          | 積算単価                              |          | E9999                  |
| A=2<br>D=1<br>大型ブロック<br>-                                       |        |          | B=2<br>18-8-40BB                  |          |                        |
|                                                                 |        |          |                                   |          |                        |
|                                                                 |        |          |                                   |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0027

胴込・裏込材(碎石)

大型ブロック

機械構成比: 8.16%

労務構成比: 48.32%

材料構成比: 43.52%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0011号表

RC-40

標準単価: 1

m3 当り

3,279.0000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 8.16%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| 普通作業員                                                                     | 24.67% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                                     | 14.15% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                                   | 8.34%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40～0mm                                                      | 40.98% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                            |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                  | 2.54%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                      |        |          | 積算単価                                           |          | EP001                  |
| A=2 大型ブロック                                                                |        |          | B=1 RC-40                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0028

**胴込・裏込材(碎石)**

SPK19040052

单第 0 -0011号表

## 大型ブロック

RC-40

機械構成比: 8.16%

**勞務構成比:**

48.32%

**材料構成比: 43.52%**

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

**m3 当り**  
**3,279.0000**

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0029

|                                                               |                                                        |               |          |                                    |                      |          |                        |             |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|-------------|--|
| コンクリート                                                        |                                                        | SPK19040150   |          | 単第 0 -0012号表                       |                      | 1        |                        | m3 当り       |  |
| 小型構造物 18-8-40BB                                               |                                                        | クレーン車打設       |          | 市場単価構成比: 0.00%                     |                      | 標準単価:    |                        | 29,987.0000 |  |
| 機械構成比: 7.14%                                                  |                                                        | 労務構成比: 43.70% |          | 材料構成比: 49.16%                      |                      |          |                        |             |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                  |                                                        | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                       |                      | 単価(東京地区) | 備考                     |             |  |
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>16t吊,オペレータ付<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |                                                        | 6.87%         |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]16t吊        |                      |          | KTPC00023<br>KTPT00023 |             |  |
| その他(機械)                                                       |                                                        |               |          | その他(機械)                            |                      |          | EK009                  |             |  |
| 普通作業員                                                         |                                                        | 26.54%        |          | 普通作業員                              |                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |             |  |
| 特殊作業員                                                         |                                                        | 7.73%         |          | 特殊作業員                              |                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |             |  |
| 土木一般世話役                                                       |                                                        | 7.26%         |          | 土木一般世話役                            |                      |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |             |  |
| その他(労務)                                                       |                                                        |               |          | その他(労務)                            |                      |          | ER009                  |             |  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)    |                                                        | 49.16%        |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |                      |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |             |  |
| 積算単価                                                          |                                                        |               |          | 積算単価                               |                      |          | E9999                  |             |  |
| A=2<br>C=2<br>I=1<br>K=1                                      | 小型構造物<br>18-8-40BB<br>打設高さ約17m以下,水平打設距離約17m以下<br>全ての費用 |               |          | B=4<br>F=2<br>J=1                  | クレーン車打設<br>一般養生<br>- |          |                        |             |  |

# 施工単価表

頁0 -0030

## コンクリート

SPK19040150

单第 0 -0012号表

### 小型構造物 18-8-40BB

## クレーン車打設

**1**

**m3 当り**

**機械構成比: 7.14%**

**勞務構成比：**

**43.70%**

**材料構成比: 49.16%**

**市場単価構成比:** 0.00%

**標準単価：**

**29,987.0000**

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0031

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第 0 -0013号表

小型構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 7,449.4000

m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区) |               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|----------|------------------------|
| 型わく工          |               | 45.50% |          | 型わく工          |       |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員         |               | 30.09% |          | 普通作業員         |       |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       |               | 11.37% |          | 土木一般世話役       |       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |               |        |          | その他(労務)       |       |          | ER009                  |
| 積算単価          |               |        |          | 積算単価          |       |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1    | 一般型枠<br>全ての費用 |        |          | B=2           | 小型構造物 |          |                        |
|               |               |        |          |               |       |          |                        |
|               |               |        |          |               |       |          |                        |
|               |               |        |          |               |       |          |                        |

施工単価表

頁0 -0032

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB  
機械構成比: 0.00%

SPK19040150  
人力打設  
労務構成比: 31.82%

材料構成比: 68.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0014号表

1  
標準単価:

m3 当り  
21,821.0000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              |                                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      |                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      |                                            | 14.90% |          | 普通作業員                              |                   |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                      |                                            | 8.39%  |          | 特殊作業員                              |                   |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                    |                                            | 6.32%  |          | 土木一般世話役                            |                   |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                    |                                            |        |          | その他(労務)                            |                   |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) |                                            | 68.18% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |                   |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                       |                                            |        |          | 積算単価                               |                   |          | E9999                  |
| A=1<br>C=2<br>H=2<br>K=1                                   | 無筋・鉄筋構造物<br>18-8-40BB<br>現場内小運搬無し<br>全ての費用 |        |          | B=3<br>F=2<br>J=1                  | 人力打設<br>一般養生<br>- |          |                        |
|                                                            |                                            |        |          |                                    |                   |          |                        |
|                                                            |                                            |        |          |                                    |                   |          |                        |



施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK19040152  
鉄筋・無筋構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0015号表

1  
標準単価:

m2 当り  
8,254.4000

| 代表機労材規格(積算地区)         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                  | 47.76% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                 | 24.47% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役               | 9.08%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)               |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                  |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 全ての費用 |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物  |          |                        |
|                       |        |          |               |          |                        |
|                       |        |          |               |          |                        |
|                       |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0034

|                                                             |  |                |          |                                    |                        |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| 基礎碎石                                                        |  | SPK19040039    |          | 単第 0 -0016号表                       |                        |
| 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下                                      |  | RC-40          |          | 1                                  |                        |
| 機械構成比: 4.14%                                                |  | 労務構成比: 66.93%  |          | 標準単価: 1,086.3000                   |                        |
| 材料構成比: 28.93%                                               |  | 市場単価構成比: 0.00% |          | m2 当り                              |                        |
| 代表機労材規格(積算地区)                                               |  | 構成比            | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区)               |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 |  | 4.12%          |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                     |  |                |          | その他(機械)                            | EK009                  |
| 普通作業員                                                       |  | 34.84%         |          | 普通作業員                              | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                       |  | 15.16%         |          | 特殊作業員                              | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                     |  | 8.62%          |          | 土木一般世話役                            | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                     |  | 7.85%          |          | 運転手(特殊)                            | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                     |  |                |          | その他(労務)                            | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40～0mm                                        |  | 26.51%         |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    |  | 2.41%          |          | 軽油1.2号パトロール給油                      | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表

頁0 -0035

## 基礎碎石

SPK19040039

单第 0 -0016号表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

**機械構成比: 4.14%**      **勞務構成比:**

66.93%

**材料構成比: 28.93%**

**市場単価構成比: 0.00%**

**1  
標準単価：**

m2 当り  
1,086.3000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0036

## 基面整正

**SPK19040017**

单第 0 -0017号表

**1**

m2 当り

|        |       |        |         |        |       |          |       |       |          |
|--------|-------|--------|---------|--------|-------|----------|-------|-------|----------|
| 機械構成比: | 0.00% | 勞務構成比: | 100.00% | 材料構成比: | 0.00% | 市場単価構成比: | 0.00% | 標準単価: | 404.0000 |
|--------|-------|--------|---------|--------|-------|----------|-------|-------|----------|

[illegible]

頁0 -0037

1 m<sup>2</sup> 当り

[illegible]

**角フリューム布設**  
**KF-300**

頁0 -0038

1 Ⅲ 当り

[illegible]

施工単価表

|                        |  |                 |          |                     |           |
|------------------------|--|-----------------|----------|---------------------|-----------|
| 法面整形                   |  | SPK19040030     |          | 単第 0 -0020号表        |           |
| 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し     |  | レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |          | 1 m2 当り             |           |
| 機械構成比: 14.45%          |  | 労務構成比: 73.07%   |          | 標準単価: 372.5900      |           |
| 材料構成比: 12.48%          |  | 市場単価構成比: 0.00%  |          |                     |           |
| 代表機労材規格(積算地区)          |  | 構成比             | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)       | 単価(東京地区)  |
| 備考                     |  |                 |          |                     |           |
| <賃>バックホウ(クローラ型)        |  |                 |          | バックホウ               | KTPC00018 |
| 山積0.8m3(平積0.6)         |  | 14.45%          |          | クローラ型               | KTPT00018 |
| 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 |  |                 |          | 山積0.8m3(平積0.6m3)    |           |
| 普通作業員                  |  | 32.55%          |          | 普通作業員               | RTPC00002 |
|                        |  |                 |          |                     | RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                |  | 27.53%          |          | 運転手(特殊)             | RTPC00006 |
|                        |  |                 |          |                     | RTPT00006 |
| 土木一般世話役                |  | 12.99%          |          | 土木一般世話役             | RTPC00009 |
|                        |  |                 |          |                     | RTPT00009 |
| 軽油                     |  | 12.48%          |          | 軽油1.2号パトロール給油       | TTPC00013 |
| パトロール給油,2~4KL積載車給油     |  |                 |          |                     | TTPT00013 |
| 積算単価                   |  |                 |          | 積算単価                | EP001     |
| A=1 盛土部                |  |                 |          | B=2 法面締固め無し         |           |
| C=2 現場制約無し             |  |                 |          | D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |           |
| E=1 全ての費用              |  |                 |          |                     |           |
|                        |  |                 |          |                     |           |
|                        |  |                 |          |                     |           |

# 施工単価表

頁0 -0040

单第 0 -0021号表

---

10

m2

当り

芝付工

**全面張 人工芝 (幅 100cm程度)**

[illegible]



# 施 工 単 価 表

頁0 -0041

ブロック基礎工

A400-B650 (盛土用)

単第 0 -0022号表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| 基面整正                                                         | 6.50 | m2  |                                                    |     | 単第 0-0017号表 |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設                            | 2.19 | m3  |                                                    |     | 単第 0-0023号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                                          | 6.50 | m2  |                                                    |     | 単第 0-0013号表 |
| 諸雑費                                                          | 1    | 式   |                                                    |     |             |
| ***合計***                                                     | 10   | m   |                                                    |     |             |
| **単位当り**                                                     | 1    | m   |                                                    |     |             |
| A=14      A400-B650 (盛土用)<br>C=2      一般養生<br>E=7      小運搬なし |      |     | B=1      基面整正有り<br>D=1      加算しない<br>F=3      人力打設 |     |             |
|                                                              |      |     |                                                    |     |             |
|                                                              |      |     |                                                    |     |             |
|                                                              |      |     |                                                    |     |             |
|                                                              |      |     |                                                    |     |             |
|                                                              |      |     |                                                    |     |             |

施工単価表

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比: 0.00%

SPK19040150

労務構成比: 44.60%

材料構成比: 55.40%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0023号表

1

標準単価:

m3

26,609.0000

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      | 25.35% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                      | 8.71%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                    | 8.27%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 55.40% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                       |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=2 小型構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 全ての費用    |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0 -0043

ブロック基礎工

A400-B550（盛土用）

単第 0 -0024号表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                | 金 額 | 備 考         |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| 基面整正                                                        | 5.50 | m2  |                                                    |     | 単第 0-0017号表 |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設                           | 1.86 | m3  |                                                    |     | 単第 0-0023号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                                         | 6.50 | m2  |                                                    |     | 単第 0-0013号表 |
| 諸雑費                                                         | 1    | 式   |                                                    |     |             |
| ***合計***                                                    | 10   | m   |                                                    |     |             |
| **単位当り**                                                    | 1    | m   |                                                    |     |             |
| A=12      A400-B550（盛土用）<br>C=2      一般養生<br>E=7      小運搬なし |      |     | B=1      基面整正有り<br>D=1      加算しない<br>F=3      人力打設 |     |             |
|                                                             |      |     |                                                    |     |             |
|                                                             |      |     |                                                    |     |             |
|                                                             |      |     |                                                    |     |             |
|                                                             |      |     |                                                    |     |             |
|                                                             |      |     |                                                    |     |             |

## 施工単価表

頁0 -0044

1                      m2                      当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0045

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | m2 | 当り |
|---|----|----|

[illegible]

裏込工（ブロック積・ブロック張）  
ブロック積み

再生クラッシャーラン（RC-40）

施 工 単 価 表

単第 0 -0027号表

頁0 -0046

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------|------|-----|------------|-----|-----|
| 土木一般世話役                                  | 0.50 | 人   |            |     |     |
| 普通作業員                                    | 1.40 | 人   |            |     |     |
| 再生クラッシャーラン<br>40～0mm                     | 11.1 | m3  |            |     |     |
| 諸雑費                                      | 12   | %   |            |     |     |
| ***合計***                                 | 10   | m3  |            |     |     |
| **単位当り**                                 | 1    | m3  |            |     |     |
| A=4 再生クラッシャーラン（RC-40）<br>C=0 裏込材単価（円／m3） |      |     | B=1 ブロック積み |     |     |
|                                          |      |     |            |     |     |
|                                          |      |     |            |     |     |
|                                          |      |     |            |     |     |
|                                          |      |     |            |     |     |
|                                          |      |     |            |     |     |

施工単価表

掘削  
土砂 オープンカット 押土無し  
機械構成比: 49.10% 労務構成比: 32.84% 材料構成比: 18.06% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040001  
障害無し 5,000m3未満

単第 0 -0028号表

1  
標準単価: 301.9800

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | 49.10% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00128<br>MTPT00128 |
| 運転手(特殊)                                       | 32.84% |          | 運転手(特殊)                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                      | 18.06% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                          |        |          | 積算単価                                          |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>D=2 押土無し<br>F=3 5,000m3未満           |        |          | B=1 オープンカット<br>E=1 障害無し                       |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0048

路体（築堤）盛土・埋戻

SPKN1910004

単第 0 -0029号表

施工幅員2.5m以上4.0m未満

1  
標準単価： m3 当り  
708.7200

機械構成比： 19.52% 労務構成比： 72.79% 材料構成比： 7.69% 市場単価構成比： 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型<br>山積0.28m3(平積0.2m3)        | 10.70% |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00054<br>KTPT00054 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 8.82%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t           |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                | 64.24% |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                  | 8.55%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                               | 7.69%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                           |          | EP001                  |
| A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満                                   |        |          |                                                |          |                        |
|                                                        |        |          |                                                |          |                        |
|                                                        |        |          |                                                |          |                        |



# 施工単価表

頁0 -0049

砂利舗装工

敷均し幅2.5m以上

バックホウ敷均し 敷均し

単第 0 -0030号表

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                                           | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 土木一般世話役                                                  | 0.22  | 人   |                                                                               |     |             |
| 普通作業員                                                    | 0.69  | 人   |                                                                               |     |             |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                      | 11.50 | m3  |                                                                               |     |             |
| 機-1_バックホウ運転<br>クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)<br>排出ガス対策型2次基準 | 1.90  | 時間  |                                                                               |     | 単第 0-0031号表 |
| 諸雑費                                                      | 1     | 式   |                                                                               |     |             |
| ***合計***                                                 | 100   | m2  |                                                                               |     |             |
| **単位当り**                                                 | 1     | m2  |                                                                               |     |             |
| A=3 敷均し幅2.5m以上<br>C=1 敷均し<br>E=3 再生クラッシャ R C - 40        |       |     | B=3 バックホウ敷均し<br>D=1 舗装面仕上げ無し<br>F=10 敷砂利仕上がり厚さ (cm)<br>H=0 敷材単価(円) (G = 2 の時) |     |             |
| G=2 舗設材単価0円区分：なし<br>I=1 小型車割増なし                          |       |     |                                                                               |     |             |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |             |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |             |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |             |

# 施工単価表

頁0 -0050

## 機-1\_バックホウ運転

クロール[標準]山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)

## 排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0031号表

1

**時間 当り**

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0051

架橋工設置・撤去  
呼び径 600mm

単第 0 -0032号表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 合成樹脂管<br>高密度ポリエチレン管<br>Φ600 ダブル構造 内面平滑管      | 100  | m   |     |     |             |
| 土木一般世話役                                      | 1.23 | 人   |     |     |             |
| 特殊作業員                                        | 3.08 | 人   |     |     |             |
| 普通作業員                                        | 4.47 | 人   |     |     |             |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対2次 | 2.28 | 日   |     |     | 単第 0-0033号表 |
| 雑品                                           | 1    | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                     | 100  | m   |     |     |             |
| ***単位当り***                                   | 1    | m   |     |     |             |
|                                              |      |     |     |     |             |
|                                              |      |     |     |     |             |
|                                              |      |     |     |     |             |
|                                              |      |     |     |     |             |

单第 0 -0033号表

頁0 -0052

# 1 目 当 り

[illegible]

施 工 単 価 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                 | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------|-----|-------------|
| 土木一般世話役                                      | 0.161  | 人   |                                     |     | 1*0.161     |
| 特殊作業員                                        | 0.161  | 人   |                                     |     | 1*0.161     |
| 普通作業員                                        | 0.161  | 人   |                                     |     | 1*0.161     |
| 耐候性大型土のう<br>丸型, 径110cm×長110cm                | 10.000 | 枚   |                                     |     |             |
| 購入土<br>ほぐし                                   | 10.000 | m3  |                                     |     |             |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次 | 0.161  | 日   |                                     |     | 単第 0-0035号表 |
| 諸雑費                                          | 7      | %   |                                     |     |             |
| ***合計***                                     | 10     | 袋   |                                     |     |             |
| **単位当り**                                     | 1      | 袋   |                                     |     |             |
| A=4 大型土のう(各種)<br>C=2 大型土のう【登録単価CODE】(袋)      |        |     | B=2 土砂の計上あり<br>D=3 土砂【登録単価CODE】(m3) |     |             |
|                                              |        |     |                                     |     |             |
|                                              |        |     |                                     |     |             |

单第 0 -0035号表

頁0 -0054

# 1 目 当 り

[illegible]

大型土のう設置  
作業半径 6m以下

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0036号表

頁0 -0055

10 袋 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役                                      | 0.116 | 人   |     |     | 1*0.116     |
| 特殊作業員                                        | 0.116 | 人   |     |     | 1*0.116     |
| 普通作業員                                        | 0.116 | 人   |     |     | 1*0.116     |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次 | 0.116 | 日   |     |     | 単第 0-0037号表 |
| 諸雑費                                          | 1     | 式   |     |     |             |
| ***合計***                                     | 10    | 袋   |     |     |             |
| **単位当り**                                     | 1     | 袋   |     |     |             |
| A=1 作業半径 6m以下                                |       |     |     |     |             |
|                                              |       |     |     |     |             |
|                                              |       |     |     |     |             |
|                                              |       |     |     |     |             |
|                                              |       |     |     |     |             |

单第 0 -0037号表

頁0 -0056

# 1 目 当 り

[illegible]



单第 0 -0038号表

頁0 -0057

10

m3 当り

[illegible]

单第 0 -0039号表

頁0 -0058

10 袋 当り

[illegible]

单第 0 -0040号表

頁0 -0059

# 1 目 当 り

[illegible]

**土のう設置撤去  
撤去のみ**

頁0 -0060

m3 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)  
土砂  
機械構成比: 44.75% 労務構成比: 37.76% 材料構成比: 17.49% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK19040007 土量50,000m3未満  
単第 0 -0042号表 1 m3 当り  
標準単価: 195.0000

| 代表機労材規格(積算地区)                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 | 44.75% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00014<br>MTPT00014 |
| 運転手(特殊)                                 | 37.76% |          | 運転手(特殊)                                 |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                | 17.49% |          | 軽油1.2号パトロール給油                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                    |        |          | 積算単価                                    |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                  |        |          | B=1 土量50,000m3未満                        |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |

## 5428/204 入野地水路 数量総括表

| 工種       | 種別                  | 細別      | 規格                        | 数量     | 単位                | 備考   |
|----------|---------------------|---------|---------------------------|--------|-------------------|------|
| A箇所      |                     |         |                           |        |                   |      |
| 土工       |                     |         |                           |        |                   |      |
|          | 掘削                  | 土砂      | バックホウ0.80m <sup>3</sup> 級 | 211.9  | m <sup>3</sup>    |      |
|          | 盛土                  | 砂質土     | バックホウ0.80m <sup>3</sup> 級 | 28.2   | m <sup>3</sup>    |      |
|          | 残土運搬                | 土砂      | 10tダンプトラック                | 60.2   | m <sup>3</sup>    |      |
|          | 建設発生土処分             | 土砂      | 受入費                       | 60.2   | m <sup>3</sup>    |      |
|          |                     |         |                           |        |                   |      |
| 大型ブロック積工 |                     |         |                           |        |                   |      |
|          | 床掘                  | 土砂      | バックホウ0.80m <sup>3</sup> 級 | 56.9   | m <sup>3</sup>    |      |
|          | 埋戻                  | 砂質土     | バックホウ0.80m <sup>3</sup> 級 | 14.3   | m <sup>3</sup>    |      |
|          | 法面荒仕上げ              | 掘削部     |                           | 118.2  | m <sup>2</sup>    |      |
|          | 大型ブロック積             | 水抜きパイプ含 | 調整(現場打ち)<br>コンクリート含       | 132.3  | m <sup>2</sup>    | 設計数量 |
|          | (230型)              |         |                           |        |                   |      |
|          | (H1000-B2300-L2000) | A       | 標準                        | (35.0) | 本                 |      |
|          | (H1000-B2300-L1000) | B       | 横半丁                       | (14.0) | 本                 |      |
|          | (H500-B2300-L2000)  | C       | 縦半丁                       | (5.0)  | 本                 |      |
|          | (H500-B2300-L1000)  | D       | 半々丁                       | (2.0)  | 本                 |      |
|          | 胴込めコンクリート           |         | 18N/mm2                   | 160.4  | m <sup>3</sup>    |      |
|          | 伸縮目地                |         | t=10mm                    | 18.4   | m <sup>2</sup>    |      |
|          | 天端コンクリート            |         | 18N/mm2                   | 3.7    | m <sup>3</sup>    |      |
|          | 同上型枠                |         |                           | 3.0    | m <sup>2</sup>    |      |
|          | (現場打ちコンクリート)        |         | 18N/mm2                   | (65.4) | (m <sup>3</sup> ) |      |
|          | (同上型枠)              |         |                           | (63.5) | (m <sup>2</sup> ) |      |
|          | 裏込め材                |         | RC-40                     | 92.4   | m <sup>3</sup>    |      |
|          | (水抜きパイプ)            |         |                           | (46.0) | (本)               |      |
|          | 基礎コンクリート            |         | 18N/mm2                   | 7.9    | m <sup>3</sup>    |      |
|          | 同上型枠                |         |                           | 6.3    | m <sup>2</sup>    |      |
|          | 基礎材                 |         | RC-40                     | 42.8   | m <sup>2</sup>    |      |
|          | 基面整正                |         |                           | 52.5   | m <sup>2</sup>    |      |
|          | 植生土のう               | 取付      |                           | 48.8   | m <sup>2</sup>    |      |
|          |                     |         |                           |        |                   |      |

5428/204 入野地水路 数量総括表


| 工種     | 種別       | 細別        | 規格                        | 数量    | 単位             | 備考 |
|--------|----------|-----------|---------------------------|-------|----------------|----|
| 水路復旧工  |          |           |                           |       |                |    |
|        | 角フリューム   |           | KF300                     | 15.0  | m              |    |
|        |          |           |                           |       |                |    |
|        |          |           |                           |       |                |    |
|        |          |           |                           |       |                |    |
| B箇所    |          |           |                           |       |                |    |
| 土工     |          |           |                           |       |                |    |
|        | 掘削       | 土砂        | バックホウ0.80m <sup>3</sup> 級 | 44.6  | m <sup>3</sup> |    |
|        | 盛土       | 砂質土       | バックホウ0.80m <sup>3</sup> 級 | 218.5 | m <sup>3</sup> |    |
|        | 法面整形     | 盛土部       |                           | 89.1  | m <sup>2</sup> |    |
|        |          |           |                           |       |                |    |
|        |          |           |                           |       |                |    |
| 法面工    |          |           |                           |       |                |    |
|        | 法面保護     | 張芝        |                           | 89.1  | m <sup>2</sup> |    |
|        |          |           |                           |       |                |    |
|        |          |           |                           |       |                |    |
|        |          |           |                           |       |                |    |
| ブロック積工 |          |           |                           |       |                |    |
|        | 床掘       | 土砂        | バックホウ0.80m <sup>3</sup> 級 | 55.4  | m <sup>3</sup> |    |
|        | 埋戻       | 砂質土       | バックホウ0.80m <sup>3</sup> 級 | 16.7  | m <sup>3</sup> |    |
|        | 法面荒仕上げ   | 掘削部       |                           | 81.0  | m <sup>2</sup> |    |
|        | 1号ブロック基礎 | A400-B650 | 小型 18N-8-40BB             | 17.7  | m              |    |
|        | 2号ブロック基礎 | A400-B550 | 小型 18N-8-40BB             | 24.2  | m              |    |
|        | ブロック積    | 控え35cm    | t=0.20                    | 70.6  | m <sup>2</sup> | 1号 |
|        | ブロック積    | 控え35cm    | t=0.10                    | 92.4  | m <sup>2</sup> | 2号 |
|        | 裏込材      |           | RC-40                     | 88.4  | m <sup>3</sup> |    |
|        | 植生土のう    | 取付        |                           | 12.1  | m <sup>2</sup> |    |
|        |          |           |                           |       |                |    |
| 水路復旧工  |          |           |                           |       |                |    |
|        | 角フリューム   |           | KF300                     | 37.0  | m              |    |
|        |          |           |                           |       |                |    |

## 数量総括表

[illegible]



## A 箇所土量配分表

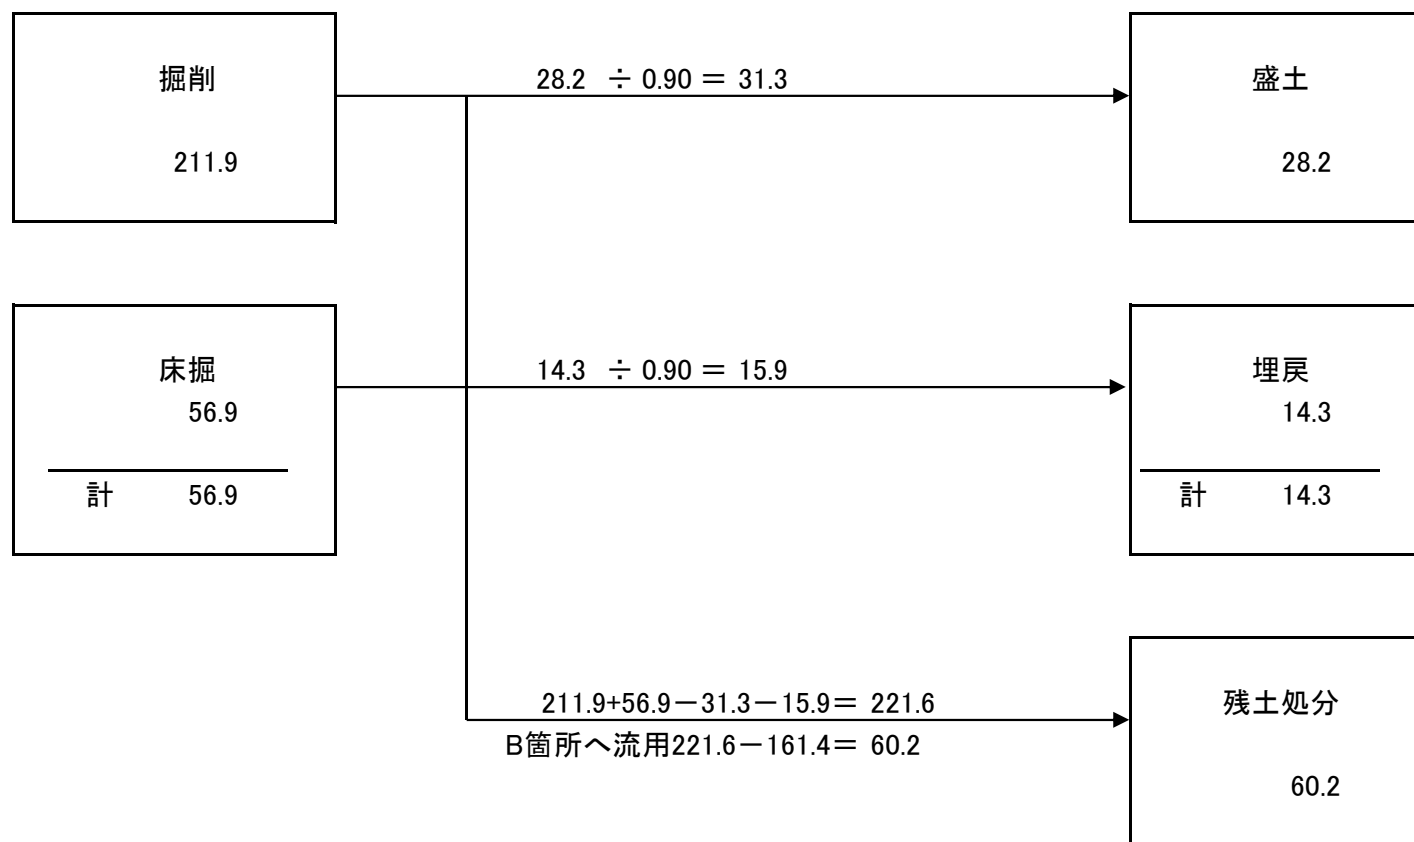

[illegible]

[illegible]

## 大型ブロック積擁壁工

## 数量集計表

## A箇所

| 工種         | 細別                  | 規格      | 単位   | A箇所     |  |  | 合計      | 備考   |
|------------|---------------------|---------|------|---------|--|--|---------|------|
| 大型ブロック積擁壁工 |                     |         |      |         |  |  |         |      |
|            | 作業土工                |         |      |         |  |  |         |      |
|            | 床 掘                 |         | m3   | 56.9    |  |  | 56.9    |      |
|            | 埋 戻                 |         | m3   | 14.3    |  |  | 14.3    |      |
|            | 大型ブロック積             |         | m2   | 132.3   |  |  | 132.3   | 設計数量 |
|            | (プロテックウォール230型)     |         |      |         |  |  |         |      |
|            | (H1000-B2300-L2000) |         | (本)  | (35.0 ) |  |  | (35.0 ) | A    |
|            | (H1000-B2300-L1000) |         | (本)  | (14.0 ) |  |  | (14.0 ) | B    |
|            | (H500-B2300-L2000)  |         | (本)  | (5.0 )  |  |  | (5.0 )  | C    |
|            | (H500-B2300-L1000)  |         | (本)  | (2.0 )  |  |  | (2.0 )  | D    |
|            | 胴込めコンクリート           | 18N/mm2 | m3   | 160.4   |  |  | 160.4   |      |
|            | 伸縮目地                | t=10mm  | m2   | 18.4    |  |  | 18.4    |      |
|            | 天端コンクリート            | 18N/mm2 | m3   | 3.7     |  |  | 3.7     |      |
|            | 同上型枠                |         | m2   | 3.0     |  |  | 3.0     |      |
|            | (現場打ちコンクリート)        | 18N/mm2 | (m3) | (65.4 ) |  |  | (65.4 ) |      |
|            | (同上型枠)              |         | (m2) | (63.5 ) |  |  | (63.5 ) |      |
|            | 裏込め材                | RC-40   | m3   | 92.4    |  |  | 92.4    |      |
|            | (水抜きパイプ)            | VP φ 75 | (本)  | (46.0 ) |  |  | (46.0 ) |      |
|            | 基礎コンクリート            | 18N/mm2 | m3   | 7.9     |  |  | 7.9     |      |
|            | 同上型枠                |         | m2   | 6.3     |  |  | 6.3     |      |
|            | 基礎材                 | RC-40   | m2   | 42.8    |  |  | 42.8    |      |
|            | 基面整正                |         | m2   | 52.5    |  |  | 52.5    |      |
|            | 植生土のう               |         | m2   | 48.8    |  |  | 48.8    |      |
|            |                     |         |      |         |  |  |         |      |
|            |                     |         |      |         |  |  |         |      |
|            |                     |         |      |         |  |  |         |      |
|            |                     |         |      |         |  |  |         |      |
|            |                     |         |      |         |  |  |         |      |

[illegible]

## 数量計算書

一式当たり

| 名 称                      | 算 出 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 数 量                   |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|--------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|----|--------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|---|--------------------|---------------------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 天 端<br>コンクリート            | $V = 2.590 \times 0.100 \times 14.120$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $= 3.657$              | $3.657 \text{ m}^3$   |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 型 枠                      | $A = (0.100 + 0.1118) \times 14.120$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $= 2.991$              | $2.991 \text{ m}^2$   |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 現場打ち<br>コンクリート           | $V1 = (7.301 + 8.115 + 12.997) \times 2.300$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $= 65.350$             | $65.350 \text{ m}^3$  |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 型 枠                      | $A1 = (7.301 + 8.115 + 12.997) \times 1.118 \times 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $= 63.531$             | $63.531 \text{ m}^2$  |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 水抜きパイプ                   | $\phi = 75 \quad L1 = 2.480 \text{ m}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 46 本                  |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 伸縮目地                     | $A = 18.431$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $= 18.431$             | $18.431 \text{ m}^2$  |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 裏込め材                     | $V1 = 5.834 \times 15.840$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $= 92.411$             | $92.411 \text{ m}^3$  |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 胴込めコンクリート                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>サ イ ズ<br/>H × B × L</th><th>製品本数</th><th>胴込めコン量<br/>(製品 1 本 当 り)</th><th>胴込めコン量<br/>(製品本数 当 り)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">プロテックウォール230型&lt;5分勾配&gt;</td></tr> <tr> <td>1000 × 2300 × 2000</td><td>35</td><td><math>3.57 \text{ m}^3</math></td><td><math>124.950 \text{ m}^3</math></td></tr> <tr> <td>1000 × 2300 × 1000</td><td>14</td><td><math>1.82 \text{ m}^3</math></td><td><math>25.480 \text{ m}^3</math></td></tr> <tr> <td>500 × 2300 × 2000</td><td>5</td><td><math>1.65 \text{ m}^3</math></td><td><math>8.250 \text{ m}^3</math></td></tr> <tr> <td>500 × 2300 × 1000</td><td>2</td><td><math>0.84 \text{ m}^3</math></td><td><math>1.680 \text{ m}^3</math></td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>56 本</td><td></td><td><math>160.360 \text{ m}^3</math></td></tr> </tbody> </table> |                        | サ イ ズ<br>H × B × L    | 製品本数 | 胴込めコン量<br>(製品 1 本 当 り) | 胴込めコン量<br>(製品本数 当 り) | プロテックウォール230型<5分勾配> |  |  |  | 1000 × 2300 × 2000 | 35 | $3.57 \text{ m}^3$ | $124.950 \text{ m}^3$ | 1000 × 2300 × 1000 | 14 | $1.82 \text{ m}^3$ | $25.480 \text{ m}^3$ | 500 × 2300 × 2000 | 5 | $1.65 \text{ m}^3$ | $8.250 \text{ m}^3$ | 500 × 2300 × 1000 | 2 | $0.84 \text{ m}^3$ | $1.680 \text{ m}^3$ | 合 計 | 56 本 |  | $160.360 \text{ m}^3$ | $160.360 \text{ m}^3$ |
| サ イ ズ<br>H × B × L       | 製品本数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 胴込めコン量<br>(製品 1 本 当 り) | 胴込めコン量<br>(製品本数 当 り)  |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| プロテックウォール230型<5分勾配>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 1000 × 2300 × 2000       | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $3.57 \text{ m}^3$     | $124.950 \text{ m}^3$ |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 1000 × 2300 × 1000       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $1.82 \text{ m}^3$     | $25.480 \text{ m}^3$  |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 500 × 2300 × 2000        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $1.65 \text{ m}^3$     | $8.250 \text{ m}^3$   |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 500 × 2300 × 1000        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $0.84 \text{ m}^3$     | $1.680 \text{ m}^3$   |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 合 計                      | 56 本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | $160.360 \text{ m}^3$ |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 大型ブロック積<br>(現場打ちコンクリート含) | $SL1 = (8.00 - 0.10) \times 1.118$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $= 8.83$               |                       |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
|                          | $A1 = 8.83 \times (2.59 + 0.46 + 1.82 + 1.62 + 0.40 + 3.69 + 3.17 + 1.23)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $= 132.27$             | $132.27 \text{ m}^2$  |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 基礎コンクリート                 | $V = 2.500 \times 0.200 \times 15.840$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $= 7.920$              | $7.920 \text{ m}^3$   |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 基礎コン型枠                   | $A = 0.200 \times 15.840 \times 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $= 6.336$              | $6.336 \text{ m}^2$   |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 基 礎 材                    | $V = 2.700 \times 0.200 \times 15.840$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $= 8.554$              | $8.554 \text{ m}^3$   |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
|                          | $S = 2.700 \times 15.840$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $= 42.768$             | $42.768 \text{ m}^2$  |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |
| 基面整正                     | $S = 2.700 \times 19.450$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $= 52.515$             | $52.515 \text{ m}^2$  |      |                        |                      |                     |  |  |  |                    |    |                    |                       |                    |    |                    |                      |                   |   |                    |                     |                   |   |                    |                     |     |      |  |                       |                       |

[illegible]

5428/204 入野地水路

[illegible]



B 箇所土量配分表



[illegible]

[illegible]

5428/204 入野地水路

## 数量集計表

[illegible]

[illegible]

# 各種数量計算書

5428/204 入野地水路

| 種別<br>番号 | 距離  |    |    |    | 1号ブロック基礎 |    |     | ブロック積 |      |      | 裏込材 |      |      |
|----------|-----|----|----|----|----------|----|-----|-------|------|------|-----|------|------|
|          |     | 断面 | 平均 | 数量 | 断面       | 平均 | 数量  | 断面    | 平均   | 数量   | 断面  | 平均   | 数量   |
| B箇所      |     |    |    |    |          |    |     |       |      |      |     |      |      |
|          |     |    |    |    |          |    |     |       |      |      |     |      |      |
|          |     |    |    |    |          |    |     |       |      |      |     |      |      |
|          |     |    |    |    |          |    |     |       |      |      |     |      |      |
|          |     |    |    |    |          |    |     |       |      |      |     |      |      |
|          |     |    |    |    |          |    |     |       |      |      |     |      |      |
|          |     |    |    |    |          |    |     |       |      |      |     |      |      |
|          |     |    |    |    |          |    |     |       |      |      |     |      |      |
|          |     |    |    |    |          |    |     |       |      |      |     |      |      |
| SECT 0.0 |     |    |    |    |          |    |     | 4.5   | —    | —    | 2.5 | —    | —    |
| SECT 5.0 | 5.0 |    |    |    |          |    | 5.0 | 4.3   | 4.40 | 22.0 | 2.4 | 2.45 | 12.3 |
|          | 2.8 |    |    |    |          |    | 2.8 | 4.3   | 4.30 | 12.0 | 2.4 | 2.40 | 6.7  |
|          | 0.4 |    |    |    |          |    | 0.3 | 0.0   | 2.15 | 0.9  | 0.0 | 1.20 | 0.5  |
|          | 0.3 |    |    |    |          |    | 0.3 | 4.3   | 2.15 | 0.6  | 2.4 | 1.20 | 0.4  |
|          | 0.7 |    |    |    |          |    | 0.7 | 4.2   | 4.25 | 3.0  | 2.3 | 2.35 | 1.6  |
|          | 0.4 |    |    |    |          |    | 0.4 | 0.0   | 2.10 | 0.8  | 0.0 | 1.15 | 0.5  |

各種数量計算書

5428/204 入野地水路

| 種別<br>番号  | 距離   |    |    |    | 1号ブロック基礎 |    |                      | ブロック積 |      |                      | 裏込材 |      |      |
|-----------|------|----|----|----|----------|----|----------------------|-------|------|----------------------|-----|------|------|
|           |      | 断面 | 平均 | 数量 | 断面       | 平均 | 数量                   | 断面    | 平均   | 数量                   | 断面  | 平均   | 数量   |
|           | 0.4  |    |    |    |          |    | 0.4                  | 4.2   | 2.10 | 0.8                  | 2.3 | 1.15 | 0.5  |
| SECT 9.5  | 1.2  |    |    |    |          |    | 1.2                  | 4.2   | 4.20 | 5.0                  | 2.3 | 2.30 | 2.8  |
|           | 5.7  |    |    |    |          |    | 5.7                  | 4.1   | 4.15 | 23.7                 | 2.2 | 2.25 | 12.8 |
| SECT 12.5 | 0.9  |    |    |    |          |    | 0.9                  | 0.0   | 2.05 | 1.8                  | 0.0 | 1.10 | 1.0  |
|           |      |    |    |    |          |    |                      |       |      |                      |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |    |                      |       |      |                      |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |    |                      |       |      |                      |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |    |                      |       |      |                      |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |    |                      |       |      |                      |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |    |                      |       |      |                      |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |    |                      |       |      |                      |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |    |                      |       |      |                      |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |    |                      |       |      |                      |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |    |                      |       |      |                      |     |      |      |
| 合計        | 17.8 |    |    |    |          |    | 17.7                 |       |      | 70.6                 |     |      | 39.1 |
|           |      |    |    |    | Co       |    | $0.22 \times 17.7 =$ |       |      | $70.6 \times 2.35 =$ |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |    | 3.9                  |       |      | 165.9                |     |      |      |

# 各種数量計算書

5428/204 入野地水路

| 種別<br>番号  | 距離  |    |    |    | 2号ブロック基礎 |    |     | ブロック積 |      |      | 裏込材 |      |      |
|-----------|-----|----|----|----|----------|----|-----|-------|------|------|-----|------|------|
|           |     | 断面 | 平均 | 数量 | 断面       | 平均 | 数量  | 断面    | 平均   | 数量   | 断面  | 平均   | 数量   |
| B箇所       |     |    |    |    |          |    |     |       |      |      |     |      |      |
| SECT 12.5 |     |    |    |    |          |    |     | 0.0   | —    | —    | 0.0 | —    | —    |
|           | 0.9 |    |    |    |          |    | 0.9 | 4.1   | 2.05 | 1.8  | 2.2 | 1.10 | 1.0  |
|           | 0.4 |    |    |    |          |    | 0.4 | 4.2   | 4.15 | 1.7  | 2.3 | 2.25 | 0.9  |
|           | 0.4 |    |    |    |          |    |     | 0.0   | 2.10 | 0.8  | 0.0 | 1.15 | 0.5  |
|           | 0.4 |    |    |    |          |    |     | 4.3   | 2.15 | 0.9  | 2.3 | 1.15 | 0.5  |
| SECT 17.0 | 4.2 |    |    |    |          |    | 4.2 | 4.9   | 4.60 | 19.3 | 2.8 | 2.55 | 10.7 |
| SECT 22.5 | 5.5 |    |    |    |          |    | 5.5 | 4.0   | 4.45 | 24.5 | 2.1 | 2.45 | 13.5 |
|           | 0.6 |    |    |    |          |    | 0.6 | 3.9   | 3.95 | 2.4  | 2.1 | 2.10 | 1.3  |
|           | 0.2 |    |    |    |          |    |     | 0.0   | 1.95 | 0.4  | 0.0 | 1.05 | 0.2  |
|           | 0.2 |    |    |    |          |    |     | 3.9   | 1.95 | 0.4  | 2.1 | 1.05 | 0.2  |
|           | 2.0 |    |    |    |          |    | 2.0 | 3.5   | 3.70 | 7.4  | 1.9 | 2.00 | 4.0  |
|           | 0.2 |    |    |    |          |    |     | 0.0   | 1.75 | 0.4  | 0.0 | 0.95 | 0.2  |
|           | 0.2 |    |    |    |          |    |     | 3.5   | 1.75 | 0.4  | 1.9 | 0.95 | 0.2  |
|           | 2.7 |    |    |    |          |    | 2.7 | 3.1   | 3.30 | 8.9  | 1.6 | 1.75 | 4.7  |
|           | 0.1 |    |    |    |          |    | 0.1 | 0.0   | 1.55 | 0.2  | 0.0 | 0.80 | 0.1  |



# 各種数量計算書

5428/204 入野地水路

| 種別<br>番号  | 距離   |    |    |    | 2号ブロック基礎 |                      |      | ブロック積 |                      |       | 裏込材 |      |      |
|-----------|------|----|----|----|----------|----------------------|------|-------|----------------------|-------|-----|------|------|
|           |      | 断面 | 平均 | 数量 | 断面       | 平均                   | 数量   | 断面    | 平均                   | 数量    | 断面  | 平均   | 数量   |
|           | 0.1  |    |    |    |          |                      | 0.1  | 3.0   | 1.50                 | 0.2   | 1.5 | 0.75 | 0.1  |
| SECT 29.0 | 0.6  |    |    |    |          |                      | 0.6  | 3.0   | 3.00                 | 1.8   | 1.5 | 1.50 | 0.9  |
| SECT 37.0 | 7.1  |    |    |    |          |                      | 7.1  | 2.9   | 2.95                 | 20.9  | 1.4 | 1.45 | 10.3 |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
| 合 計       | 25.8 |    |    |    |          |                      | 24.2 |       |                      | 92.4  |     |      | 49.3 |
|           |      |    |    |    | Co       |                      |      |       |                      |       |     |      |      |
|           |      |    |    |    |          | $0.19 \times 24.2 =$ | 4.5  |       | $92.4 \times 2.35 =$ | 217.1 |     |      |      |

各種數量計算書

[illegible]

各種數量計算書

[illegible]

[illegible]

5428/204 入野地水路

[illegible]

各種數量計算書

5428/204 入野地水路

[illegible]

[illegible][illegible]

## 位置図



この図は、国土地理院地図を使用したものである。