

工 事 番 号									
設計年度	令和3年度		道路災害復旧工事（市道久井町吉原線） 災害復旧事業 三原市久井町蒔原		和 3 年 災 害				
施工月日	令和	年						月	日
工事期間									
工 事 概 要				起 工 理 由					
施工延長 9.5m 道路土工 コンクリートブロック積工（道路用） 植生工 一式 20m2 20m2									

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	【土砂】	m3		20	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	【施工幅員2.5m以上4.0m未満】	m3		9	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
人工張芝	【張芝 幅100cm ワラ付】	m2		20	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	【現場制約無,レキ質土,砂及び砂質土,粘性	m2		20	レベル4
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	【18-8-40BB,550,350】	m		8	レベル4
コンクリートブロック積	【滑面ブロック控長350】	m2		20	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
胴込・裏込材(砕石)	【RC-40】	m3		7	レベル4
天端コンクリート	【18-8-40BB】	m3		1	レベル4
小口止コンクリート	【18-8-40BB】	m3		2	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
防護柵工		式		1	レベル3
ガードレール撤去再設置	【Gr-C-4E】	式		1	レベル4
雑工		式		1	レベル2
取付工（ワラ芝）		式		1	レベル3
人工張芝	【張芝 幅100cm ワラ付】	m2		4	レベル4
取付工（植生土のう）		式		1	レベル3
植生土のう	【小口並べ】	m2		8	レベル4
取付工（防護柵）		式		1	レベル3
ガードレール撤去再設置	【Gr-C-4E】	式		1	レベル4
全工種共通仮設		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		16	レベル4
直接工事費					

工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は，三原市久井町筋原 道路災害復旧工事（市道久井町吉原線）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和3年8月）広島県

※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>

- ・その他関連規格類

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査
調査項目 地下埋設物
調査時期 工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は，監督員と協議すること。設計変更の対象とする）

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第3節 安全対策

- 1 交通誘導員・警戒船・保安要員
作業期間中の交通誘導員は，土工，法面工，コンクリートブロック積工，防護柵工において2（人／日）を見込んでいる。

第4節 工事用道路

- 1 一般道路
使用期間 工事施工期間
使用時間 8時～17時
工事中・後の処置 随時 清掃，工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。設計変更の対象とする。）

第5節 盛土

- 1 流用土（工事内流用）
盛土については，当該工事における発生土を流用するものと見込んでいる。

第6節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第7節 その他

1 工事用機資材の仮置き

場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。

2 法定外の労災保険 の付保

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

図面番号	1 / 2	縮 尺	図 示
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番 号	1 / 2
路線 河川 名	市道久井町吉原線		
工事箇所	三原市久井町荻原		
三 原 市			


工事番号 第 1902 号



平面図




S=1:250

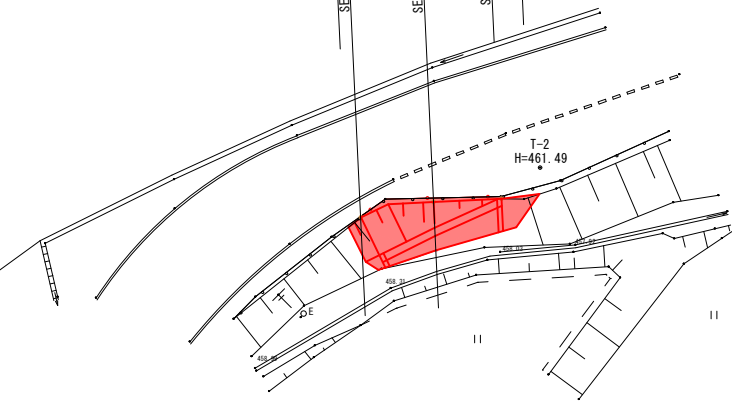

T-1
H=460.00



縦断図

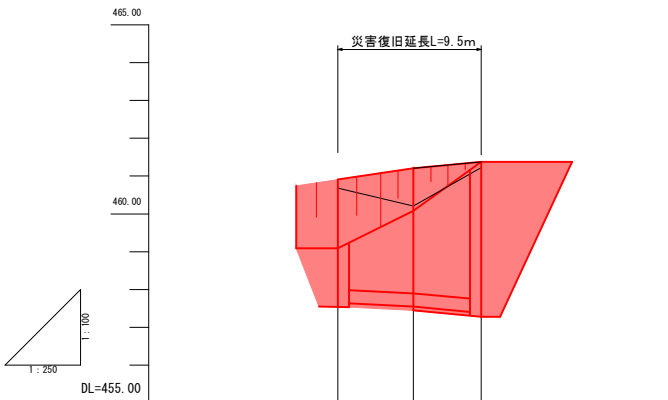

勾配			
計画高	460.91	461.21	461.38
盛切高	0.23	1.00	0.16
地盤高	460.68	460.21	461.22
追加距離	0.000	5.000	9.500
点間距離	0.000	5.000	4.500
測点番号	SECT.0.0	SECT.5.0	SECT.9.5


展開図

S=1:100

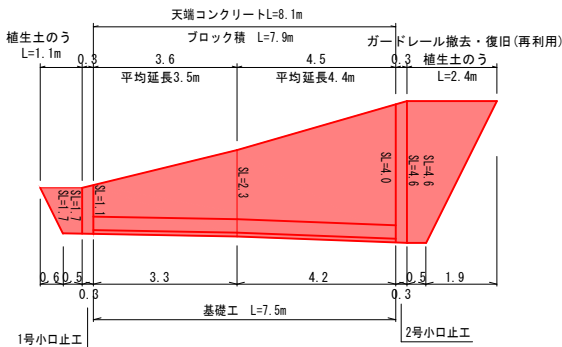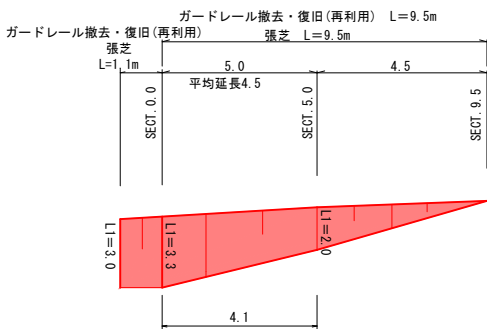


横断図

S=1:100

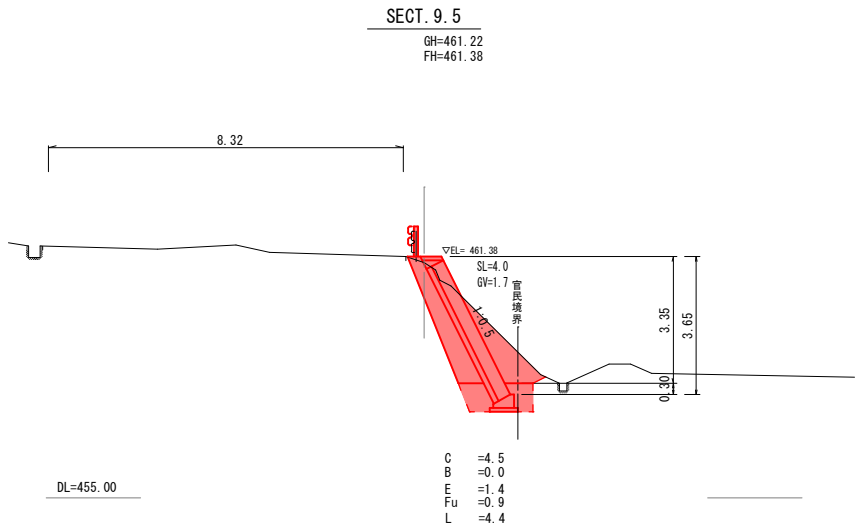


SECT. 5.0

GH=460.21
FH=461.21

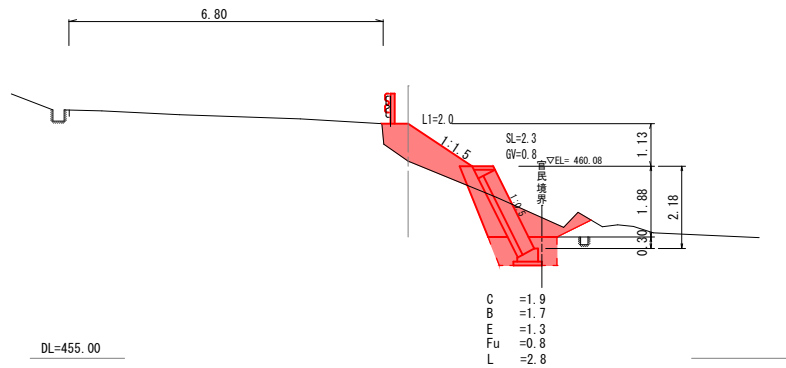

SECT. 0.0

GH=460.68
FH=460.91

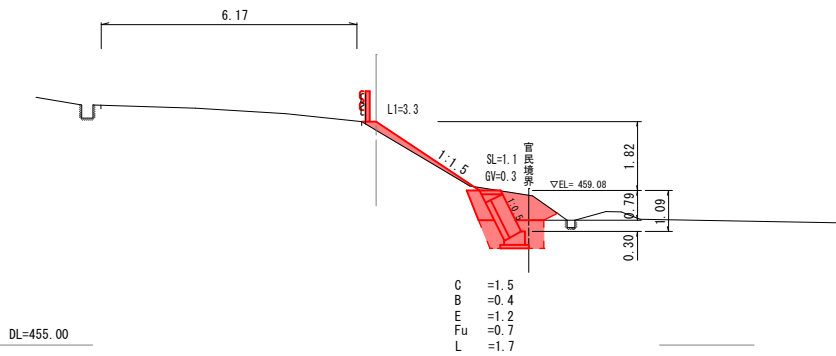


図面番号	2 / 2		縮 尺	図 示	
工 種	道路災害復旧工事				
種 別	設 計 図			番 号	2 / 2
路線 河川	市道久井町吉原線				
工事箇所	三原市久井町筋原				
三 原 市					


工事番号 第 1902 号




構造図

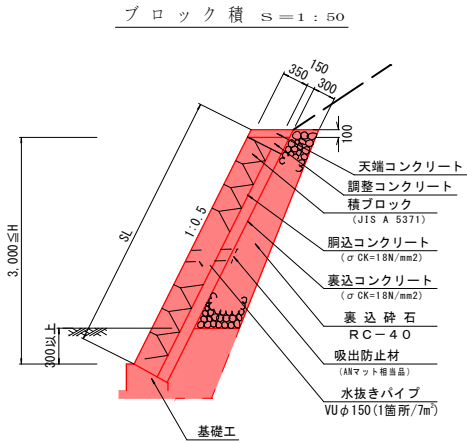


天端コンクリート工

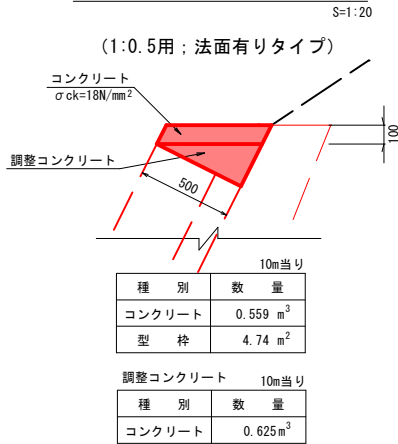


ブロック基礎

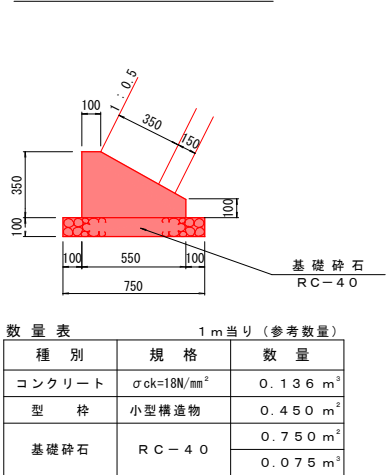

1号小口止工

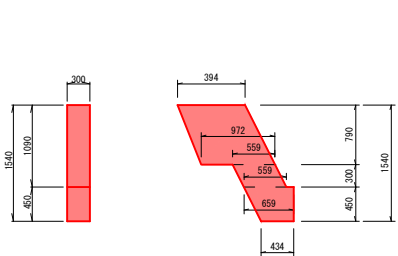


2号小口止工

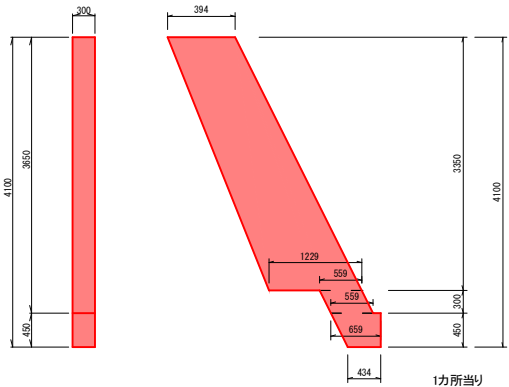

雑工 (仕戻し工)

植生土のう



総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 68 三原市(久井) 00-04.01.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土砂】					Y1E01010101 レベル4
	20	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK21040001 00
	20	m3			単第0 -0001 表
路体盛土工					Y1E010103 レベル3
	1	式			
路体(築堤)盛土 【施工幅員2.5m以上4.0m未満】					Y1E01010301 レベル4
	9	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満					SPK21040004 00
	9	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【土砂(岩塊・玉石混り土含む)】	10	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)	10	m3			SPK21040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	10	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
投棄料	10	m3			T9003 00
法面工	1	式			Y1E0104 レベル2
植生工	1	式			Y1E010401 レベル3
人工張芝 【張芝 幅100cm ワラ付】	20	m2			Y1E01040111レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付	20	m2			SPK21040032 00 単第0 -0004 表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 【土砂】	10	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK21040015 00 単第0 -0005 表
埋戻し 【土砂】	7	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	7	m3			SPK21040019 00 単第0 -0006 表
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 【現場制約無,レキ質土,砂及び砂質土,粘性	20	m2			Y1E01010701レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	20	m2			SPK21040024 00 単第0 -0007 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 【18-8-40BB,550,350】	8	m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	1	m3			SPK21040048 00 単第0 -0008 表
コンクリートブロック積 【滑面ブロック控長350】	20	m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	20	m2			SDT00039 00 単第0 -0009 表
胴込・裏込材(碎石) 【RC-40】	7	m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	7	m3			SPK21040044 00 単第0 -0010 表
天端コンクリート 【18-8-40BB】	1	m3			Y1E01070313レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK21040049 00 単第0 -0011 表
小口止コンクリート 【18-8-40BB】	2	m3			Y1E01070314レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	2	m3			SPK21040140 00 単第0 -0012 表
型枠 一般型枠 小型構造物	12	m2			SPK21040142 00 単第0 -0013 表
防護柵工	1	式			Y2999 レベル2
防護柵工	1	式			Y3999 レベル3
ガードレール撤去再設置 【Gr-C-4E】	1	式			Y4999 レベル4
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)	10	m			SS000127 00 単第0 -0014 表
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]21m未満	10	m			SS000121 00 単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雑工					Y2999 レベル2
	1	式			
取付工（ワラ芝）					Y1E010401 レベル3
	1	式			
人工張芝 【張芝 幅100cm ワラ付】					Y1E01040111レベル4
	4	m2			
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付					SPK21040032 00
	4	m2			単第0 -0004 表
取付工（植生土のう）					Y3999 レベル3
	1	式			
植生土のう 【小口並べ】					Y4999 レベル4
	8	m2			
植生土のう製作					S0233 00
	136	袋			単第0 -0016 表
土のう積立工 小口並べ					S1012 00
	8	m2			単第0 -0017 表
取付工（防護柵）					Y3999 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール撤去再設置 【Gr-C-4E】	1	式			Y4999 レベル4
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)	4	m			SS000127 00 単第0 -0014 表
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]21m未満	4	m			SS000121 00 単第0 -0015 表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3
交通誘導警備員	16	人			Y1J01012101 レベル4
交通誘導警備員B	16	人			R0369 00
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
計算情報…… 対象額…… 率……					
工事原価					
一般管理費率分					前払補正率…
計算情報…… 対象額…… 率……					
一般管理費計					
工事価格					

本工事費 内訳表

頁0 -0010

[illegible]

施工単価表

掘削 土砂 上記以外(小規模)		SPK21040001		単第0 -0001 表		1		m3 当り	
機械構成比: 30.15%		標準 労務構成比: 58.62%		材料構成比: 11.23%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,114.80000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		30.15%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00062 MTPT00062		
運転手(特殊)		58.62%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		11.23%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			EP001		
A=1 土砂 F=7 標準				B=5 上記以外(小規模)					

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比: 17.82%

SPK21040004

単第0 -0002 表

1
標準単価: m3 当り
736.36000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.33%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	8.49%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	65.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0013

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0003 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 25.95% 労務構成比:

61.91% 材料構成比: 12.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,786.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.91%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.14%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=29 距離6.0km以下(5.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0014

人工張芝
張芝 幅100cm ワラ付

SPK21040032

單第0 -0004 表

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 勞務構成比:

63.79%

材料構成比: 36.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

629.62000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	46.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
張芝 幅100cm,ワラ付	36.21%		張芝 幅100cm ワラ付		TTPC00274 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001
A=1 張芝 幅100cm ワラ付					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.07% 労務構成比: 70.62% 材料構成比: 7.31% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1
標準単価: m3 当り
1,986.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0016

埋戻し		SPK21040019		単第0 -0006 表		1		m3 当り	
土砂		上記以外(小規模)		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		3,520.00000	
機械構成比: 10.59%		労務構成比: 85.50%		材料構成比: 3.91%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		9.94%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083		
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		0.65%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg			MTPC00048 MTPT00048		
普通作業員		48.90%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		19.42%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
運転手(特殊)		17.18%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		3.29%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.62%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014		
積算単価				積算単価			EP001		
A=5 D=1		上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂					

施工単価表

頁0 -0017

埋戻し
土砂

SPK21040019

單第0 -0006 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 10.59%

勞務構成比:

85.50%

材料構成比: 3.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,520.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 10.84% 労務構成比: 79.28% 材料構成比: 9.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040024
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0007 表
1
標準単価: 783.41000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.84%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.44%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	18.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.88%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0019

現場打基礎コンクリート

SPK21040048

単第0 -0008 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.58%

労務構成比:

69.99%

材料構成比:

27.43%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

66,104.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.82%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.76%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	20.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	20.45%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	9.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.70%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.52%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.42%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0020

現場打基礎コンクリート

SPK21040048

單第0 -0008 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.58%

勞務構成比:

69.99%

材料構成比: 27.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

66,104.000000

[illegible]

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039
18-8-40BB

単第0 -0009 表

1
m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.168	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.15 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

頁0 -0022

胴込・裏込材(碎石)

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比: 10.20%

労務構成比: 65.95%

材料構成比: 23.85%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0010 表

RC-40

1

標準単価:

m3 当り

6,559.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.20%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	39.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	20.49%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.36%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0023

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック

SPK21040044

單第0 -0010 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.20% 勞務構成比:

65.95%

材料構成比: 23.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,559.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

天端コンクリート

SPK21040049

単第0 -0011 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 3.15% 労務構成比: 66.15% 材料構成比: 30.70% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 50,892.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.15%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.50%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.26%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0025

天端コンクリート

SPK21040049

單第0 -0011 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 3.15%

勞務構成比:

66.15%

材料構成比: 30.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

50,892.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.43%

労務構成比:

39.79%

材料構成比:

55.78%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

28,968.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.18%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.83%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0027

コンクリート

SPK21040140

单第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.43%

勞務構成比:

39.79%

材料構成比: 55.78%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

28,968.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK21040142

単第0 -0013 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
7,775.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.16%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0029

**防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
土中建込**

SS000127

單第0 -0014 表

1

III

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

防護柵設置工(Gr) 土中建込

SS000121

單第0 -0015 表

- 塗装品 Gr-C-4E

[規]21m未満

1

III

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

植生土のう製作

S0233

單第0 -0016 表

100

袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

土のう積立工
小口並べ

S1012

單第0 -0017 表

10

m2

当り

[illegible]

市道久井町吉原線

実 施 設 計 数 量 計 算 書

数量総括表

数 量 総 括 表


工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
	道路土工							
		掘削工						
			掘削	土砂	m ³	22.9	20	
			盛土		m ³	9.1	9	
		残土処理工						
			残土処分	土砂	m ³	13.5	10	
	法面工							
		法面工						
			張芝	人工張芝	m ²	16.4	20	
	ブロック積							
		作業土工						
			床掘り	土砂	m ³	10.6	10	
			埋戻し		m ³	6.5	7	
			基面整正	土砂	m ²	6.5	7	
			切土法面整形		m ²	23.7	20	
		ブロック積						
			コンクリートブロック	t=15cm	m ²	19.9	20	
			裏込砕石	RC-40	m ³	7.4	7	
			基礎工		m	7.5	8	0.136×7.5 =1.02m3
			天端コンクリート		m ³	1.0	1.0	
		小口止工			箇所	2.0		
			型枠	一般	m ²	12.1	12	
			コンクリート		m ³	1.5	2	
	防護柵工							
		ガードレール	ガードレール撤去復旧	土中用	m	9.5	10	
	取付工							
			植生土のう		m ²	8.0	8	
			張芝	人工張芝	m ²	3.5	4	
			ガードレール撤去復旧	土中用	m	3.5	4	
	仮設工							
		交通誘導警備員			人	16.0	16	

±

工

土 量 配 分 表

計第 表

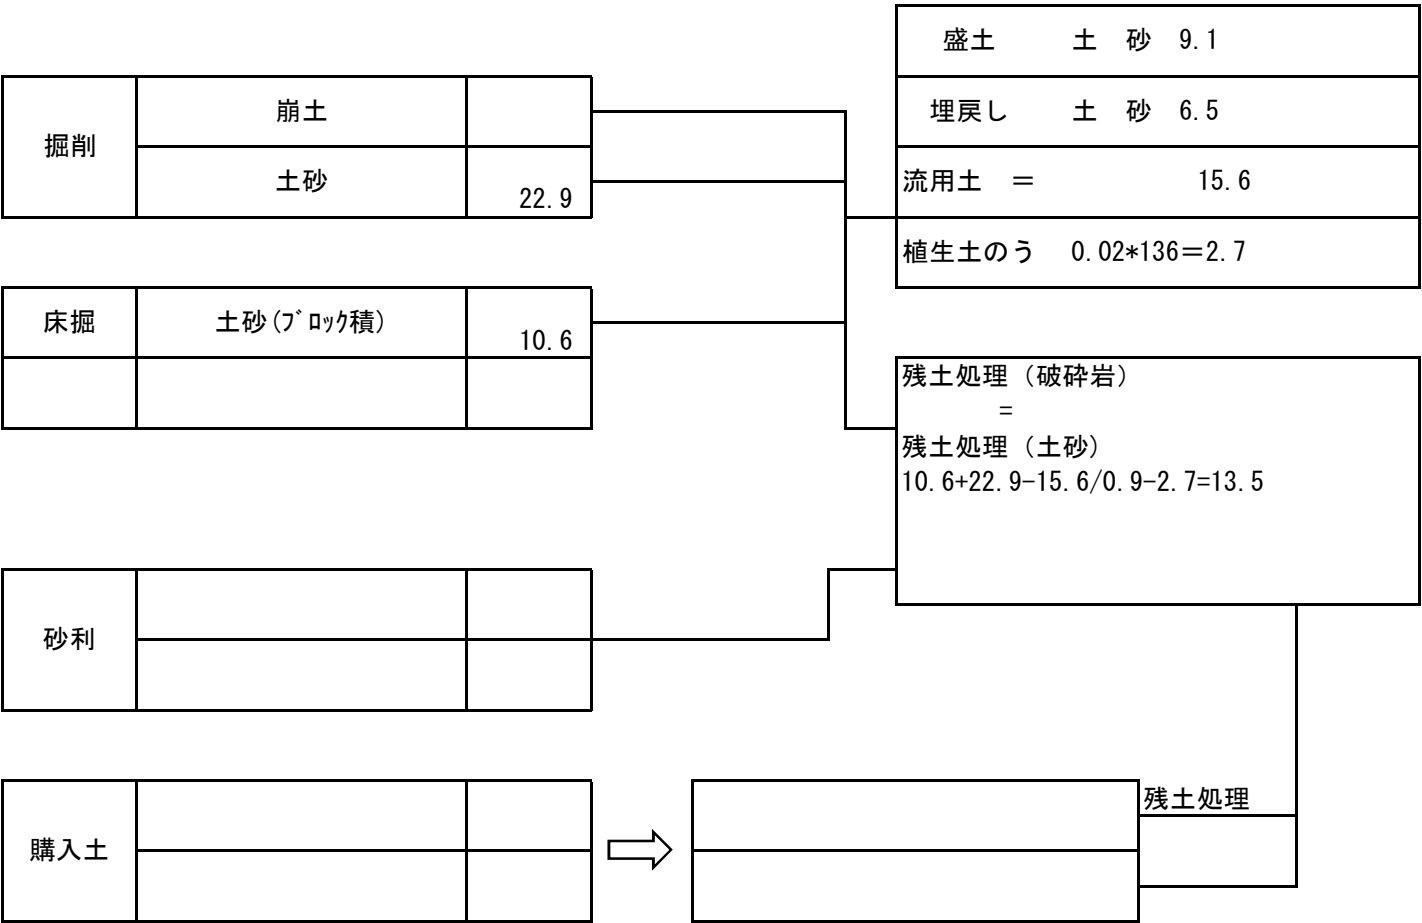

※購入土量はほぐした土量

擁

壁

工

コンクリートブロック積工数量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

擦 り 付 け 工

摺り付け数量集計表

[illegible]

[illegible]

法 面 工

[illegible]

位置図

